



Produktkatalog 2019

**Sicher und barrierefrei
in Bad und Toilette**



LinidoSolutions

Aerolet® Toilettenlift



OXYON-WOLFF e.K.

Spezialeinrichtungen für Bad und Toilette
Spender für medizinische Einmalartikel

Fringsstraße 5
40221 Düsseldorf

Telefon 0211 392095 / 96
Telefax 0211 395352

Mail info@oxyon-woff.de
Web www.oxyon-woff.de

OXYON-WOLFF e.K.

Spezialeinrichtungen für Bad und Toilette
Spender für medizinische Einmalartikel

Wir sind Aussteller
auf der Reha Care Messe



Unser neuer kompakter Duschstuhl!

Der kompakte Duschsitz ist mit Aufmerksamkeit für Details für optimalen Komfort in einem modernen Bad entworfen. Er ist perfekt für die häusliche Umgebung, da er sehr wenig Platz verbraucht, wenn er zusammengeklappt wird. Das glatte Design macht ihn fast unsichtbar.

Der Sitz ist aus Corian, ein Material, das antibakterielle Eigenschaften mit bewährter Haltbarkeit kombiniert. Die Wandplatte besteht aus eloxiertem Aluminium, geeignet für den Einsatz in Nasen Umgebungen. Dank seiner kompakten Form ist der Duschsitz die ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse.

Das maximale Benutzergewicht des Duschsitzes beträgt 150kg. Erhältlich in weiß.

Er ist leicht zu montieren, dank der Bohrschablone und einer beiliegenden Anleitung.



Duschstuhl

Art.-Nr.: LI2201.2013

Einheiten:	1 Stück
Sitzweite:	265 mm
Sitztiefe:	330 mm
Gesamtweite:	265 mm
Gesamttiefe:	330 mm
max. Benutzergewicht:	150 kg



Preis:

229,00 EUR
netto + ges. MwSt
und Versankosten





OXYON-WOLFF

ist ein seit mehr als 60 Jahren national und international operierendes Unternehmen.

Das Grundprinzip unseres Erfolgs ist die Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Daran orientieren wir unser gesamtes Handeln. Wir kaufen ein und verkaufen mit der Zielsetzung, unseren Kunden die Artikel zur selbstständigen und sicheren Bewältigung des Alltags in hoher, geprüfter Qualität zu einem günstigen Preis anzubieten.

Geschichte

Die Anfänge von OXYON-WOLFF reichen bis in die 50`er Jahre zurück, als das Unternehmen in Nord-Rhein-Westfalen gegründet und am 01. Februar 1955 ins Handelsregister der Industrie und Handelskammer zu Düsseldorf eingetragen wurde.

Reinhold Wolff gründete das Unternehmen, Horst F. Göttler übernahm es 1966, am 01.01.2009 führte Hans W. Reiner das Unternehmen weiter. Seit dem 01.01.2017 übernahm Max T. Reiner die Geschäftsführung der Firma Oxyon – Wolff e.K.

Rücksendungen

Waren, die ohne vorherige Genehmigung zurückgeschickt werden, wird grundsätzlich die Annahme verweigert. Von uns wird die Ware zusätzlich zum Originalkarton in einer Umverpackung bzw. Umkarton verschickt. Bei genehmigten Rücksendungen nehmen wir die Ware nur an, wenn sie ebenfalls in einer zusätzlichen Umverpackung bzw. Umkarton ankommt und der Originalkarton nicht beschädigt ist. Sonderanfertigungen sind generell vom Umtausch ausgeschlossen!

Zahlungen

Alle Preise netto zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt. und Versandkosten.

Impressum

OXYON-WOLFF e.K.

Spezialeinrichtungen für Bad und Toilette

Inh.: Max T. Reiner

Fringsstraße 5

40221 Düsseldorf

Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf

Ust-Id-Nummer: DE 310 359 646

Kontakt Daten

Telefon: 0211 – 39 20 95/96

Telefax: 0211 – 39 53 52

E-Mail: info@oxyonwolff-duesseldorf.de

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:

Herr Max T. Reiner

Fringsstraße 5

40221 Düsseldorf



EINFÜHRUNG, ALLGEMEINES

LinidoSolutions

Seite **11-12** **Sicherheit, Nutzen, Haltbarkeit, Ergonomie ...**

Haltegriffe

Seite **13-16** **Ergogrip Wandhaltegriff, Wannenhandlauf mit Brausehaltestange ...**

Seite **13**



LI2611.020



LI2611.030



LI26.11.015



LI2611.016

Seite **14**



10879



LI2611.017



LI2611.003



LI2611.007

Seite **15**



LI2611.011



LI2619.030



LI2613.000



LI26.12.000

Seite **16**



LI0126.503

Stützgriffe & Stützklappgriffe

Seite **17-20** **Fester Wandstützgriff, Polyurethan Armpolster ...**

Seite **18**



LI2601.050



LI2603.350



LI2608.000




LI2609.200

Seite **19+20**



LI2610.001



LI2614.300



LI2615.300



LI2815.001



LI0126.501



LI2606.000

Duschsitze

Seite **20-24** **Duschsitz mit Rückenlehne, Bodenstütze für Kunststoff-Duschsitz ...**

Seite **20-21**



LI2201.200



LI2202.200



LI2203.200



LI2214.201



LI2201.001

Seite **22**



LI2203.001



LI2216.001



LI2216.002



LI09506.400

Seite **23**



LI2215.101



LI2815.001



LI2215.102



LI2815.002

Seite **24**



LI0122.508



LI09506.041



LI2221.021



LI2223.021

Dusch- und Toilettenstühle

Seite **25-30** **Dusch-, Toilettenstuhl, Dusch-, Toilettenstuhl mit Lenkrädern – hoch belastbar ...**

Seite **25+26**



LI10540



LI10499



LI2135.011



LI2137.021



LI2137.521



LI201911314

Seite **27+28**



LI2138.021



LI0121.904



LI09506.306



LI10735



LI10659



LI2002.000



LI2002.001

Seite **29+30**



LI2002.002



LI2139.000



LI2140.000



LI2142.000



LI2150.021



LI2161.121

Duschrahmen und -liegen

Seite **31-32** **Duschrahmen/ Anziehliege, Höhenverstellbare Duschliegen ...**

Seite **31**




LI12180



LI2403.150



LI2408.150



LI2490.125

Seite **32**



LI2590.125



LI2513.150



LI2514.150

Schwimmbadprodukte

Seite **33** **Schwimmbad-Lifter Rollstuhl ...**

Seite **33**



LI2141.108



LI2142.108



LI2514.198

Badezimmerzubehör

Seite **34-39** **Komfort – Sitz, Zahnbürstenhalter, Brausehalterung ...**

Seite **34**



LI09506.316



LI02979.411



LI02979.430



LI2617.000

Seite **35**



LI2618.000



LI2630.200



LI2631.000



LI2632.000

Seite **36**



LI2633.00



LI2634.000



LI2635.000



LI2636.000

Badezimmerzubehör

Seite **37-39** **Komfort – Sitz, Zahnbürstenhalter, Brausehalterung ...**

Seite **37**



LI2636.001



LI2637.001



LI2637.002



LI2641.000

Seite **38+39**



LI2641.100



LI2642.001



LI2642.002



LI2701.200



LI2705.200



LI3012.000




LI2635.000


Isolierungssätze

Seite **40-41** **Kunststoffringe und -abdeckungen, Abdeckungen für Stützklappgriffe ...**

Seite **40+41**



LI2860.000



LI2880.000



LI2881.000



LI2826.001



LI2826.003



LI2801.000

OPTIONEN

Seite **42** **Optionen für (kantelbare) Dusch- und Toilettenstühle ...**

TECHNISCHE INFORMATIONEN / BELASTBARKEIT

Seite **43-45** **Preise, Farbe, Produkt Materialien ...**

BEFESTIGUNGSARTEN

Seite **46** **Für Stützgriffe, Stützklappgriffe, Duschsitze, Stativ zur Bodenmontage, ...**

EINFÜHRUNG, ALLGEMEINES

Sonderanfertigungen
aus V2A Edelstahl

Seite **47+48** **Abmessungen, Ausführung, Montage ...**


Serie B (Belastbarkeit max. 150kg)

Seite **49-54** **Duschklapsitz, Haltebügel für Spritzschutz, Duschvorhangstange ...**


Seite **49**



A 74.0 CNS



A 75.0 CNS



A 159.0 CNS



A 1595.0 CNS

Seite **50**



84.1 CNS



84.5 CNS



541040



541054


Seite **51**




A 135.0 CNS



1032129 CNS




534572




534590


Seite **52**



534500



534512



534542



534560

Seite **53+54**



DA 400 CNS



79.0 CNS



86.0 CNS



87.0 CNS



88.0 CNS

Serie D (Belastbarkeit max. 250 kg)

Seite **54-56** **Duschklapsitz, Haltebügel für Spritzschutz, Duschvorhangstange ...**

Seite **54**



D 20.1 re. CNS



D 41.0 CNS

Serie D (Belastbarkeit max. 250 kg)

Sonderanfertigungen
aus V2A Edelstahl

Seite **54-56** **Duschklapsitz, Haltebügel für Spritzschutz, Duschvorhangstange ...**



D 81.0 re. CNS



D 66.0 CNS



D 154.0 CNS



D 153.0 CNS



CNS / 533390

Seite **55+56**

EINFÜHRUNG, ALLGEMEINES

Aerolet® Toilettenlift

Seite **57** **Unabhängigkeit, Anpassung, Vorteile...**

Aerolet Toilettenlifte

Seite **58-62** **Typ Standard, Typ Bidet, Typ Gerberit ...**



AER-17



AER-21



AER-19



AER-191

Seite **58**



AER-14



AER-22



PKL



AER-23

Seite **59**



AER-10



AER-225



AER-65



AER-64

Seite **60**



AER-170



AER-171



AER-177



Akku extern

Seite **61**

Aerolet Steuerungen und Zubehör

Seite **62** **Toilettenliftsteuerung, Soft-Sitz, Handsteuerung ...**

Montafon

Seite **63-65** Aufsatz mit Überstand, EM Keramikpipes. ...




VAmat-Dusch-WC

Seite **66-67** Extras, Technische Daten ...



Spritzenspender und Schütten


Seite **68-70** Stala Set 1 bis Stala-Box 2-9 ...



71.102.2




71.103.2



71.144.2




71.105.02



71.106.2



STS 3/6



71.109.2



71.102.INNEN

Seite **71-75** Hilfsmittelverzeichnis / Notizen

SPAHNreha

Stala Spritzenspender

EINFÜHRUNG

Diese Produktübersicht enthält die Produkte der LinidoSolutions von Handicare.
Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei der Produktentwicklung stets im Vordergrund.

Wir beachten folgende Grundsätze:



Sicherheit

Dies steht bei der Entwicklung der Produkte an erster Stelle. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Verarbeitung und die Wahl der richtigen Materialien, damit die Produkte auch bei hohen Belastungen sicher und stabil sind.



Nutzen

Unsere Produkte sind sorgfältig auf ihre Funktionalität getestet, bevor sie auf den Markt kommen. Das Design unserer Produkte ist exakt auf die Bedürfnisse der Anwender ausgerichtet, damit diese z.B. komfortabel sitzen, duschen oder leicht von der Toilette aufstehen können.



Haltbarkeit

Produkte, die in Bad oder Nassräumen verwendet werden, sind extremen Belastungen ausgesetzt, wie z.B. langanhaltender Feuchtigkeit oder dem dauernden Wechsel zwischen kalt und warm. Unsere Spezialbeschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer des Produktes bei gleichbleibendem Komfort für unseren Kunden.



Ergonomie

In der Gestaltung der Produkte spielen ergonomische Aspekte, wie z.B. die richtige Sitzhöhe und Sitzbreite, der richtige Sitzwinkel oder die Höhe der Armlehnen eine wichtige Rolle. Deshalb entwickeln wir Produkte, die die natürlichen Bewegungsabläufe des Menschen unterstützen.



Design

Wir legen viel Wert auf ein ansprechendes und modernes Design unserer Produkte. Wo es möglich ist, werden deshalb, nicht nur aus hygienischer Sicht, runde Formen verwendet. Eine Auswahl an verschiedenen Materialien und Farben sorgt dafür, dass sich unsere Produkte in Stil und Geschmack gut in das jeweilige Bad des Kunden integrieren lassen.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten, kontaktieren Sie uns bitte!
Sie können unsere Daten auf der Rückseite dieser Broschüre finden.



ALLGEMEINES

LinidoSolutions Produkte stehen für selbstständige und sichere Nutzung von Bad, Dusche und Toilette. Besonderer Wert wurde auf die Bedienungsfreundlichkeit für das Pflegepersonal gelegt. Die Produkte bieten viele Anwendungsmöglichkeiten und eignen sich für den Einsatz zu Hause, in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Altenheimen.

Unsere Produkte sind über den offiziellen Fachhandel erhältlich, wo Sie auch professionelle Beratung und Service erhalten.

Um bei LinidoSolutions- Produkten immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, empfehlen wir Ihnen unsere Website www.handicare.com regelmäßig zu besuchen.

UNSERE PRODUKTE

Materialausführung:

Produkte der LinidoSolutions- Reihe sind in folgenden Ausführungen erhältlich

- Beschichteter Stahl
- Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Beschichteter Edelstahl 304 (empfohlen bei häufiger Benutzung in Institutionen)
- Polierter Edelstahl 304 (empfohlen bei häufiger Benutzung in Institutionen)

Farben:

Die meisten Produkte der LinidoSolutions-Reihe sind in folgenden Farben erhältlich:

Reinweiß	RAL 9010
Anthrazit	RAL 7021


Allgemeine Informationen

Bei Duschsitzen und -stühlen in poliertem Edelstahl werden die Armlehnen standardgemäß mit einer weißen Beschichtung versehen.

Bei Wandhaltegriffen und Stützklappgriffen in poliertem Edelstahl, kann zwischen (standardgemäßen) weißen und schwarzen Abdeckkappen/ Wandplatten gewählt werden.



Haltegriffe

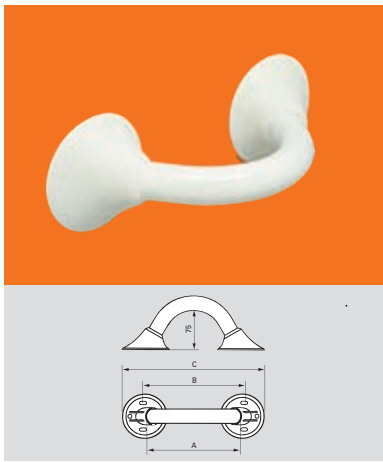


Ergogrip Wandhaltegriff

LI2611.020

Länge 200 mm

Befestigungssatz LI33.1, siehe Seite 46.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
53,10	75,80	94,30	
8,90			

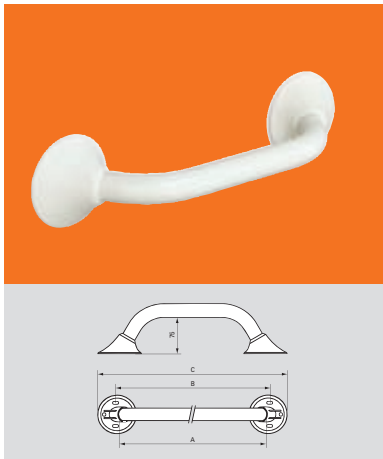


Ergogrip Wandhaltegriff

LI2611.030 Länge 300 mm
LI2611.040 Länge 400 mm
LI2611.050 Länge 500 mm
LI2611.060 Länge 600 mm
LI2611.070 Länge 700 mm
LI2611.080 Länge 800 mm
LI2611.090 Länge 900 mm
LI2611.100 Länge 1000 mm
LI2611.120 Länge 1200 mm
LI2611.140 Länge 1400 mm

300 mm und 600 mm auch mit Handtuchhalter, siehe Seite Zubehör

Befestigungssatz LI33.1, siehe Seite 46.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
54,10	80,90	102,00	
56,20	84,30	107,20	
57,20	95,30	108,20	
58,20	96,30	119,50	
71,60	104,10	122,60	
72,70	105,10	131,90	
79,40	112,30	137,00	
85,50	113,30	146,30	
101,00	157,60	186,50	
117,50	172,00	200,90	
8,90			

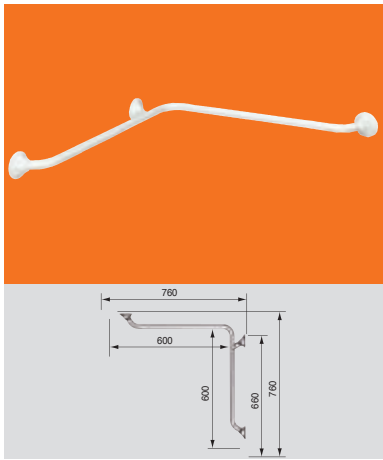


Horizontaler Eckwandhaltegriff / Dusch-, Wannenhandlauf

LI2611.015

Für zwei Wände (Innenecke)
Abmessungen 600 mm x 600 mm

Befestigungssatz LI33.2, siehe Seite 46.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
187,50	236,90	321,40	
12,90			

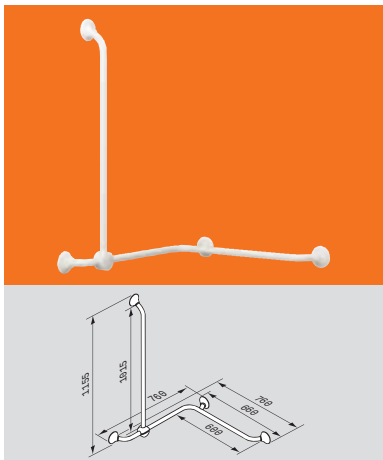

Duschsitz-, Wannenhandlauf mit Brausehaltestange

LI2611.016

Abmessungen 600 mm x 600 mm x 1015 mm
Die vertikale Brausehaltestange kann durch einen verschiebbaren Verbindungsblock in jeder gewünschten Position des Dusch- und Wannenhandlaufes befestigt werden.
In Verbindung mit der Brausehalterung (LI2630.200) eignet sich dieser Griff als sichere Duschalterung
Kunststoff – Verbindungsblock nur in weiß lieferbar.

Befestigungssatz LI33.3, siehe Seite 46.
Option 663, siehe Seite 42.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
294,60	405,90	647,90	
16,90			




Schwenkbarer Badewannengriff

LI10879

Leichtgewichtig durch Kunststoff, einfach zu installieren und zu entfernen. Ohne Beschädigung oder dauerhafte Einstellung, blockiert automatisch die gewünschte Position 360 Grad drehbar.

Bietet optimalen Winkel für jede vom Benutzer einstellbare Klemme mit Anti-Kratz- und Anti-Rutsch-Oberfläche Für den Gebrauch mit bis zu 130 kg.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			92,90

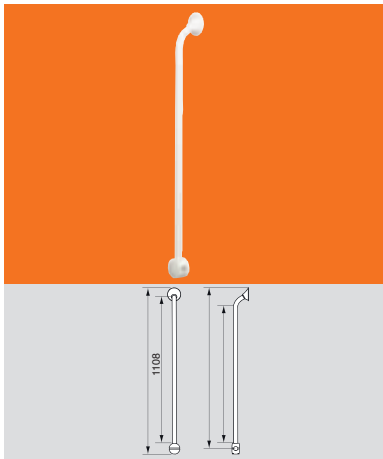


Vertikaler Kombihaltegriff

LI2611.018

Kombinierbar mit jedem Ergogrip – Wandhaltegriff. Die ideale Position kann selbst bestimmt werden. In Verbindung mit der Brausehalterung (LI2630.200) eignet sich dieser Griff als sichere Duschhalterung Länge 1108 mm. Kunststoff – Verbindungsblock nur in weiß lieferbar. Option 663 siehe Seite 42.

Befestigungssatz LI33.1, siehe Seite 46.

	158,70	215,30
4,50		

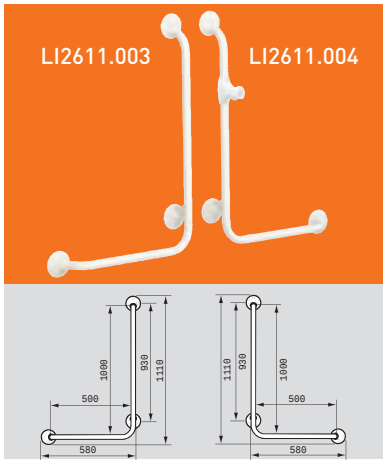

Wandhaltegriff 90 Grad

LI2611.003

Eignet sich für die Montage in der Dusche und an der Badewanne. In Verbindung mit der Brausehalterung (LI2630.200), eignet sich dieser Griff als sichere Halterung beim Duschen. Abmessungen 500 mm x 1000 mm.


Wandhaltegriff 90 Grad

LI2611.004

Wie LI2611.003, jedoch nach rechts gehend Abmessungen 1000 mm x 500 mm.

Befestigungssatz LI33.2, siehe Seite 46.

124,70	182,40	225,60
124,70	182,40	225,60
12,90		

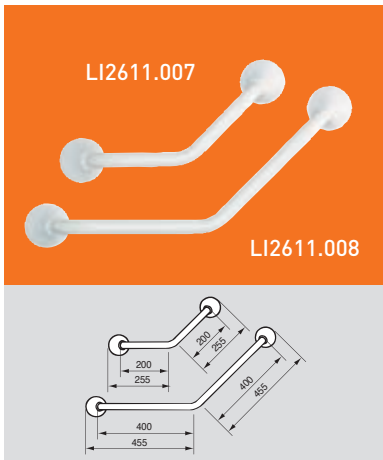

Wandhaltegriff 45 Grad

LI2611.007

Geeignet zur Montage in der Nähe der Toilette und Badewanne. Abmessungen 200 mm x 200 mm

Wandhaltegriff 45 Grad

LI2611.008

Wie LI2611.007, nur länger Abmessungen 400 mm x 400 mm

Befestigungssatz LI33.1, siehe Seite 46.

80,90	127,80	145,30
84,50	129,80	150,40
8,90		


LI2611.011

Griff A: Abmessungen 510 mm x 510 mm
Geschweißte Flansche, Flansch – Breite 50 mm

LI2611.012


Befestigungssatz LI33.2, siehe Seite 46.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
154,50	231,80	275,10	
154,50	231,80	275,10	
12,90			

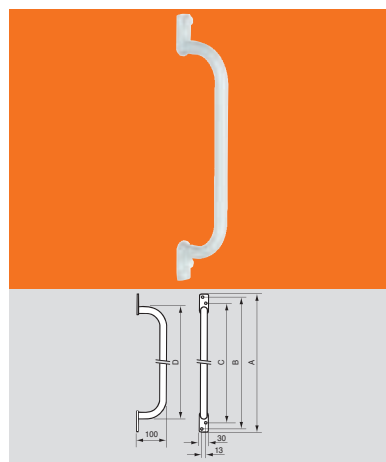

LI2619.030 Länge 30 mm
LI2619.450 Länge 45 mm
LI2619.060 Länge 60 mm

In den angegebenen Abmessungen lieferbar
Geschweißte Flansche, Flansch - Breite 30 mm.
Nur in weiß lieferbar.

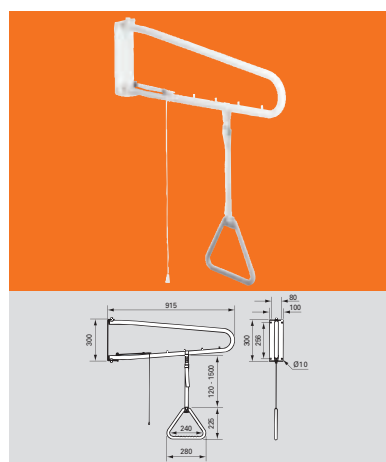
[illegible]

LI2613.000

Einstellbar in 0, 45, 90, 135 und 180 Grad Winkel.
Nur in weiß lieferbar.

Befestigungssatz LI33.7, siehe Seite 46.


251,30	339,90		
9,90			

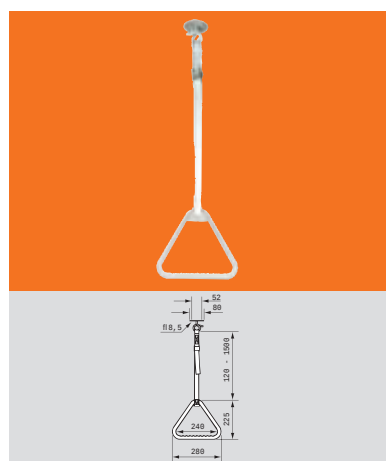

LI2612.000

Befestigungssatz LI33.0, siehe Seite 46.

95,80	131,90		
4,50			

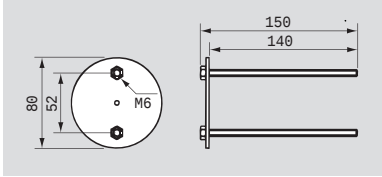

Konterplatten für Wandhaltegriffe

LI0126.503

Für die „durch die Wand gehende“ Halterung vom ‚Ergogrip‘ – Wandhaltegriff, pro Stück.
Wird komplett mit aufgeschweißten M6-Muttern, passenden Gewindezapfen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern geliefert.
Konterplatte ist an der Rückseite der Wand sichtbar.
Nur in weiß lieferbar.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
	24,80		



Stützgriffe & Stützklappgriffe

Höhenverstellung für Stützklappgriffe

Um den maximalen Nutzen eines Stützklappgriffs zu erzielen, muss die Höhe des Stützklappgriffs genau an den Benutzer angepasst werden. Wenn mehrere Benutzer denselben Stützklappgriff verwenden, muss diese Höhe zudem optimal auf den jeweiligen Benutzer eingestellt werden.

LinidoSolutions Höheneinstellungssystem ermöglicht einfaches und stufenloses Verstellen der Höhe des Stützklappgriffs nach Bedarf, ohne das zusätzliche Löcher in die Wand gebohrt werden müssen oder eine Neuinstallation erforderlich ist. Der Verstellbereich von 150 mm ist mehr als ausreichend, um für kleine und große Benutzer die richtige Höhe zu gewährleisten. Mit einem Satz verstellbarer Klemmhebel (als Zubehör erhältlich) wird die Höhenverstellung kinderleicht.

LinidoSolutions Höheneinstellungssystem ist bei neu zu installierenden, wie auch bei bereits vorhandenen Stützklappgriffen sehr leicht zu montieren. Die Höhenverstellung dient auch zur bautechnischen Vorbereitung einer Toilette für die künftige Installation von Stützklappgriffen. Der Stützklappgriff wird dann einfach in die Höhenverstellung eingehängt, wenn er benötigt wird.


Stativ zur Bodenmontage von Stützklappgriffen

LinidoSolutions Bodenkonsole für Stützklappgriff ist die perfekte Lösung, wenn die Wandmontage eines Stützklappgriffs nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Wand des Toilettenraums für die Montage ungeeignet ist oder wenn der Stützklappgriff aufgrund der besonderen Tiefe oder Position der Toilette nicht lang genug ist. In solchen Situationen kann das Stativ zur Bodenmontage von Stützklappgriffen installiert werden. Die Bodenmontage weist dieselbe Sicherheit, Stabilität und Funktionalität wie die Wandmontage auf. Nach der Installation am Stativ für Bodenmontage ist die Höhe des Stützklappgriffs stufenlos bis 860 mm verstellbar. Dies gewährleistet allen Benutzern die optimale Position. Das Stativ für Bodenmontage ist eine solide Konstruktion mit einer Bodenplatte aus Edelstahl. Im Lieferumfang inbegriffen sind Konterplatten, Aluminium- Klemmen, sowie Schrauben für die Montage der Stützklappgriffe.

LinidoSolutions Bodenkonsole für Stützklappgriff ist in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich: beschichtetem Stahl, beschichtetem Edelstahl (reinweiß/ anthrazit) und Edelstahl poliert mit neutralen weißen Aluminium- Klemmen.



Stützgriffe & Stützklappgriffe

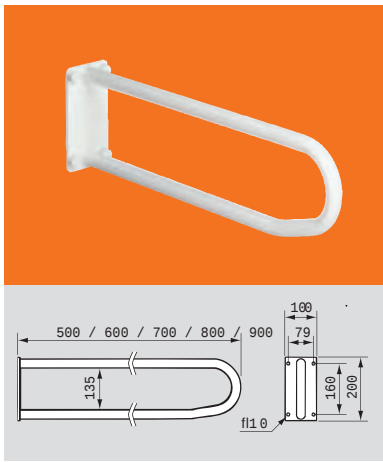


Fester Wandstützgriff

- LI2601.050 Länge 500 mm
- LI2601.060 Länge 600 mm
- LI2601.070 Länge 700 mm
- LI2601.080 Länge 800 mm
- LI2601.090 Länge 900 mm

Befestigungssatz LI33.7, siehe Seite 46.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
113,30	183,40	225,60	
114,40	187,50	232,80	
128,80	194,70	242,10	
137,00	199,90	251,40	
143,20	207,10	257,50	
9,90			

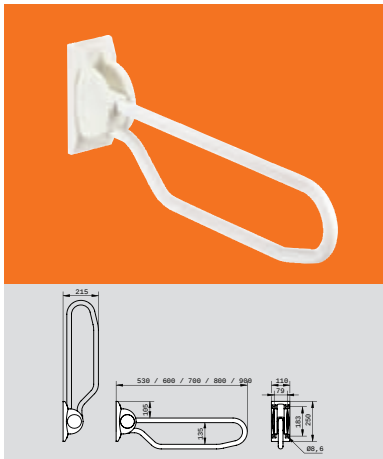

Stützklappgriffe

LI2603.350 Länge 530 mm


Arretiert automatisch in vertikaler Stellung und ist in dieser Position auch als Stützgriff verwendbar.

Kunststoffwandplatte mit beschichtetem Stahlrohr. Rohr auch aus Edelstahl beschichtet oder poliert erhältlich.

- Hilfsmittelnummer 04.40.05.1163 / LI2603.360 Länge 600 mm
- Hilfsmittelnummer 04.40.05.1164 / LI2603.370 Länge 700 mm
- Hilfsmittelnummer 04.40.05.1165 / LI2603.380 Länge 800 mm
- Hilfsmittelnummer 04.40.05.1166 / LI2603.390 Länge 900 mm
- Hilfsmittelnummer 04.40.05.1167 / Stützklappgriffe in V2A poliert werden mit weißer Kunststoff – Wandplatte geliefert.

Befestigungssatz LI33.7, siehe Seite 46.

165,90	226,60	286,40	
171,00	234,90	292,60	
176,20	243,10	295,70	
183,40	255,50	304,90	
191,60	262,70	311,10	
9,90			

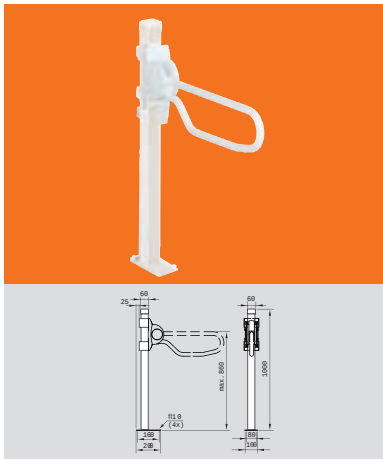


Stativ zur Bodenmontage von Stützklappgriffen

LI2608.000

Geeignet, falls die Wandmontage der Stützklappgriffe nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Inklusive Platte und Aluminium- Klemmen für Montage.

Der Stützklappgriff kann auf dem Stativ in der Höhe stufenlos verstellbar montiert werden.

192,70	240,00	286,40	
--------	--------	--------	--

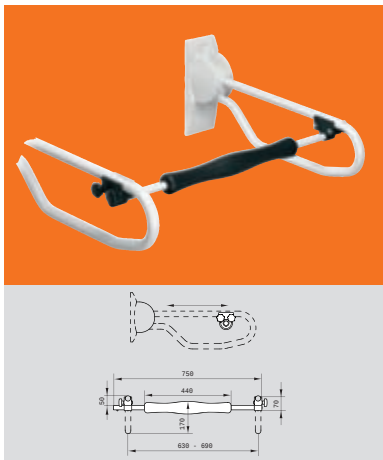

Frontstütze

LI2609.200

Geeignet als Frontstütze, sowie auch als eingehängte Armunterstützung oder Befestigung in Kombination mit zwei festen Wandstützgriffen LI2601.0xx oder hochklappbaren Wandstützgriffen LI2603.3xx.


Kann in neue sowie vorhandene Anlagen eingebaut werden. Abstand zwischen den Stützgriffen: min. 630 mm, max. 700 mm.

Tiefenverstellbar, seitliche Verriegelung, inklusive Verschlussmechanismus.

Weiß beschichtetes Aluminium überzogen mit ergonomisch geformtem, schwarzem Polyurethanschaum/ abwaschbar. Zusätzliche Sicherheit, einfach montiert.

			341,00
--	--	--	--------

Stützgriffe & Stützklappgriffe

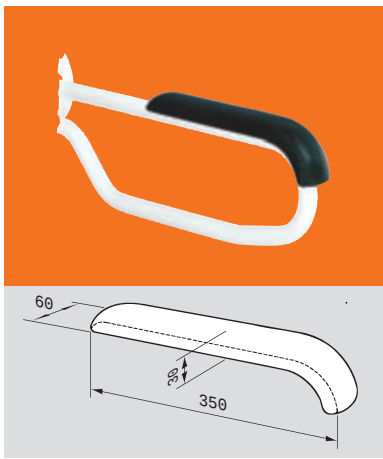


Polyurethan Armpolster

LI2610.001

Passend für alle LinidoSolutions Stützgriffe LI2601.0xx und Stützklappgriffe LI2603.3xx.

Verfügbar inklusive Klebemittel, nur in schwarz erhältlich.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			57,70

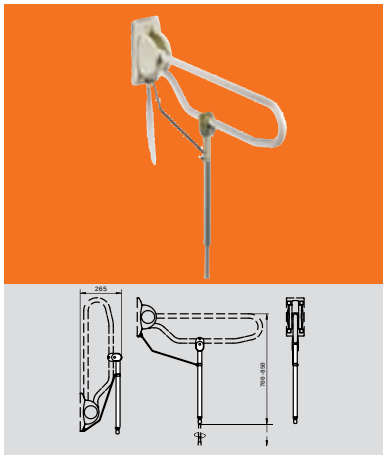

Bodenstütze für Stützklappgriffe

LI2614.300


Für verstärkte Sicherheit bei Leichtbauwänden.
Passend für:
LI2603.360 / LI2603.370 / LI2603.380 / LI2603.390.
Bestehend aus Bodenstütze, Distanzhalter und Befestigungsschellen.

Stufenlose Höhenverstellung der Stütz(klapp)griffe von 700 mm bis 850 mm (Höhe Boden bis obere Kante der Bügelstütze).

Gelenkarm- Unterstützung LI2603xx kann nachgerüstet werden
Nicht anwendbar bei LI2603.350

Optionen 606 siehe Seite 42.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
88,10	114,40	132,90	

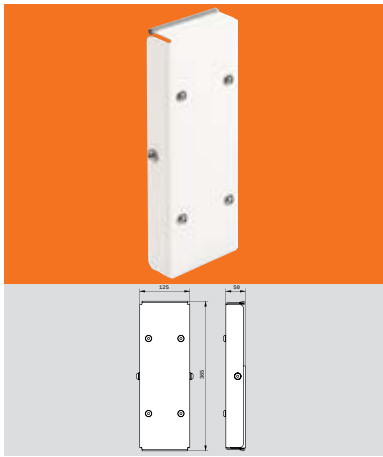

Höhenverstellung für Stützklappgriffe

LI2615.300

Für LinidoSolutions Stützklappgriffe.
Stufenlose Höhenverstellung für optimale Stützhöhe/ Höhenverstellung 150 mm.
Stützklappgriff kann nachträglich montiert werden.
Satz verstellbare Klemmhebel Lieferbar LI2815.001.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
	248,30		




Satz einstellbarer Befestigungshebel

LI2815.001

Für die Höhenverstellung LI2615.300.
2 Teile, schwarzer Kunststoff

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			53,60

Stützgriffe & Stützklappgriffe

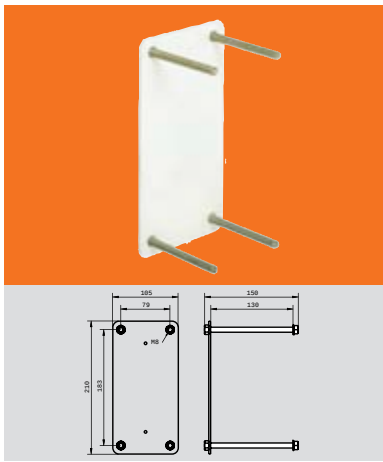


Konterplatte für Stützklappgriffe

LI0126.501

Zur „Durch und Durch“ Befestigung von LinidoSolutions Stützklappgriffe LI2603.3xx an der Wand-Rückenseite, pro Stück.

Wird komplett mit aufgeschweißten M8-Muttern passenden Gewindezapfen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern geliefert.
Konterplatte an Rückseite der Wand sichtbar.
Nur in weiß erhältlich.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
	63,90		

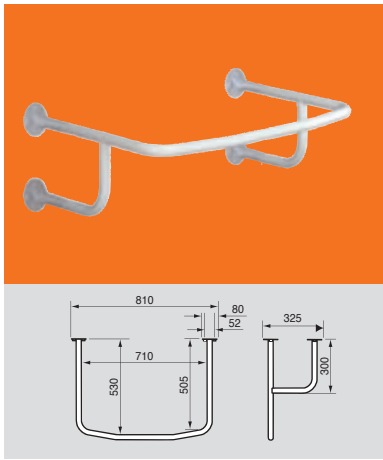

Waschbeckenstütze

LI2606.000

Rundumlaufende Stütze für das Waschbecken.
Abmessungen: Tiefe 505 mm, Breite 710 mm

Waschbeckenstütze mit Zusatzgriffen


LI2606.001

Die Waschtischstange hat einen guten Griff, um an der Spüle zu stehen und bietet Halt in einer Höhe, die im Stehen angenehm ist.
Der Benutzer steht näher am Spiegel, was alltägliche Dinge, wie Rasieren und Kämmen erleichtert.
Die Spülen Halterung verhindert außerdem, dass Benutzer die Keramik überlastet. Nur in weiß erhältlich.

252,40	405,90	490,30
349,90		



Duschsitze

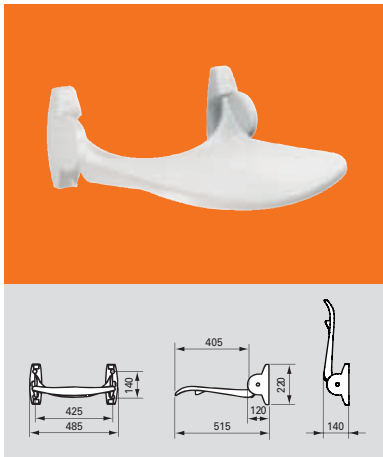

Duschsitz

LI2201.200


Für die Wandmontage, hochklappbar,
Kunststoff Sitz, Sitzbreite 450 mm / Sitztiefe 405 mm /
inklusive Bohrschablone.
Bodenstütze für den Duschsitz = LI2214.201

Hilfsmittelnummer 04.40.03.0018

Befestigungssatz LI33.7, siehe Seite 46.

Besch. V2A	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			228,20
9,90			

Duschsitze

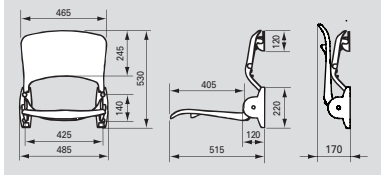


Duschsitz mit Rückenlehne

LI2202.200

Wie LI2201.200, jedoch mit Kunststoff Rückenlehne mit Edelstahlrohr.
Bodenstütze für den Duschsitz = LI2214.201

Hilfsmittelnummer 04.40.03.0019

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			337,50

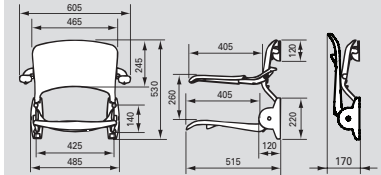

Duschsitz mit Rückenlehne und Armlehnen


LI2203.200

Wie LI2202.200, jedoch mit unabhängigen – schwenkbaren Armlehnen.
Ab einem Körpergewicht →125 kg empfehlen wir die Verwendung eines Duschsitzes ohne Armlehnen in Kombination mit klappbaren Stützgriffen LI2603.3xx auf beiden Seiten.
Bodenstütze für den Duschsitz = LI2214.201

Hilfsmittelnummer 04.40.03.0020

Befestigungssatz LI33.6, siehe Seite 46.

			381,80
13,90			

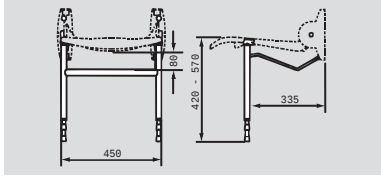


Bodenstütze für Kunststoff-Duschsitz

LI2214.201

Passend für Linido Duschsitze LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200.
Hochklappbar, bestehend aus einer Doppel-Bodenstütze und zwei Distanzschellen.
Stufenlos Höhenverstellbar, zum Anpassen an verschiedene Sitzhöhen 420-570 mm.
Bodenstütze wird empfohlen bei einem Körpergewicht → 100 kg und ist abhängig von der Struktur der Wand.

141,20	189,00		
--------	--------	--	--

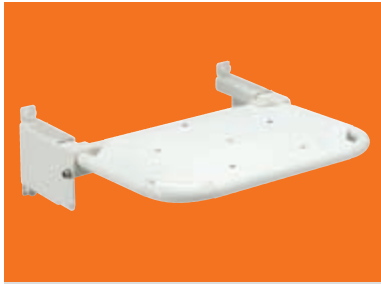


Duschsitz mit verkürzter Sitztiefe

LI2201.001

Die Distanz von der Wand bis zur Vorderseite des Sitzes beträgt 375 mm.
Bodenstütze für den Duschsitz = LI2214.002

Befestigungssatz LI33.7, siehe Seite 46.

229,70	348,20		
9,90			

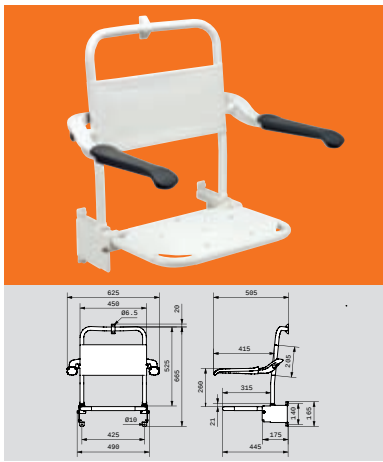


Duschsitz mit verkürzter Sitztiefe und Rückenlehne und Armstützen

LI2203.001

Die Distanz von der Wand zur Vorderseite des Sitzes beträgt 445 mm.
 Duschsitze mit eingeschränkter Sitztiefe sind mit einem HT-bespannten Rahmen ausgeführt.
 Die Standard – Ausführung bei eingeschränkter Sitztiefe beträgt 375 mm.
 (Nur in diesen Maßen lieferbar)
 Hochklappbarer Sitz.
 Bodenstütze für den Duschsitz = LI2214.002

Befestigungssatz LI33.6, siehe Seite 46.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
397,60	597,40		
13,90			

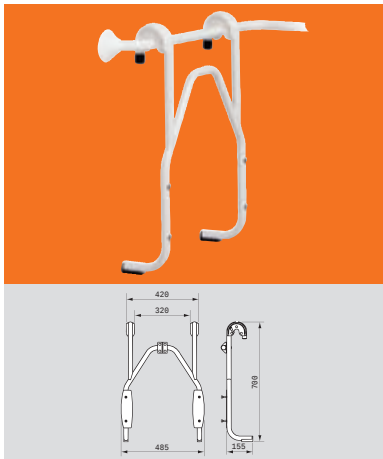

Einhängemodul für Duschsitze

LI2216.001

Kann nur an folgenden Ergogrip Haltegriffen befestigt werden:
 LI2611.060, LI2611.080, horizontal abgewinkelter Haltegriff LI2611.015; abgewinkelter Haltegriff für zwei Wände LI2611.016.
 Geeignet für Duschsitz LI2202.200 und LI2203.200.
 Die Bodenstütze LI2214.201 wird abhängig von der Wandstruktur ab einem Körpergewicht über 100 kg empfohlen
 Sicherheit durch Kunststoffverriegelung / Rahmen aus Edelstahl.
 Ohne Werkzeug einfach einzuhängen und zu entfernen.
 Abstand Mitte Wandhaltegriff bis Oberseite Duschsitz 475 mm.

	376,00		
--	--------	--	--




Höhenverstellbares Einhängemodul für Duschsitze

LI2216.002

Wie LI2216.001, jedoch höhenverstellbar.
 Variable Sitzhöhe: Verstellbereich 100 mm.
 Abstand Mitte Wandhaltegriff bis Oberseite Duschsitz 400- 500 mm.

	489,20		
--	--------	--	--

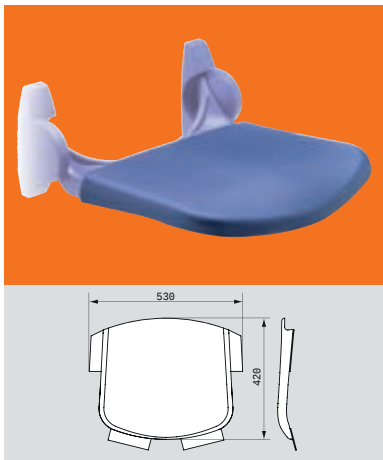


Duschsitz mit verkürzter Sitztiefe

LI09506.400

Abnehmbarer weicher Sitzbezug, passend zu Duschsitzen LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200.
 Sitzbezug eignet sich speziell für empfindliche Haut oder für längere Nutzung des Duschsitzes.
 Einfach mittels Klettband an der Unterseite des Duschsitzes zu befestigen.
 Polyethylen – Polypropylenschaum (nur in blau lieferbar)

			67,00
--	--	--	-------

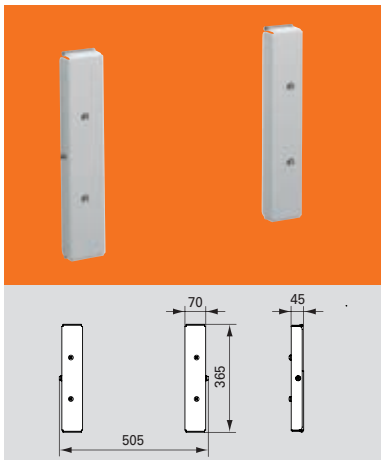

Höhenverstellung

LI2215.101

Für Duschsitze ohne Rückenlehne LI2201.200, LI2201.001
Höhenverstellung 150 mm.
Stufenlose Höhenverstellung für optimale Sitzhöhe.
Duschsitz kann nachträglich montiert werden.
Inklusive Bohrschablone / Satz verstellbare Klemmhebel
lieferbar (LI2815.001)

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
	253,40		




Satz einstellbarer Befestigungshebel

LI2815.001

Für die Höhenverstellung LI2215.101.
2 Teile, schwarzer Kunststoff

			46,40
--	--	--	-------

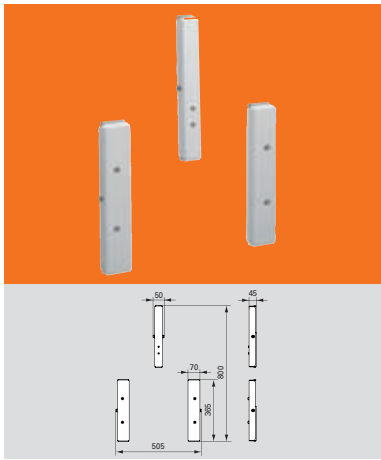

Höhenverstellung

LI2215.102

Wie LI2215.101, jedoch für Duschsitze mit Rückenlehne
LI2202.200, LI2203.200, LI2203.001 & LI2223.021/
Satz verstellbare Klemmhebel lieferbar (LI2815.002)

	302,90		
--	--------	--	--




Satz einstellbarer Befestigungshebel

LI2815.002

Für die Höhenverstellung LI2215.002.
4 Teile, schwarzer Kunststoff.

			92,70
--	--	--	-------

Duschsitze

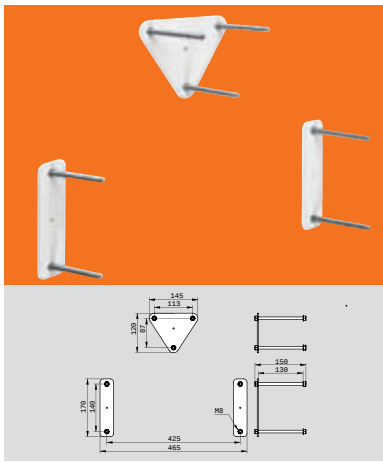

Konterplatten

LI0122.508

Passend zu den Duschsitzen LI2201.200, LI2202.200, und LI2203.200.

Inklusive Konterplatte für Rückenlehne (wird nicht verwendet für LI2201.200).

Wird komplett mit aufgeschweißten M8 Muttern, passenden Gewindezapfen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern geliefert.

Zusätzliche Konterplatte zur Befestigung der Rückenlehne. Konterplatte ist an der Rückseite der Wand sichtbar.

Nur in weiß lieferbar.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
	104,10		



Weicher Toilettensitz mit offener Front

LI09506.041

Weicher Toilettensitz mit geschlossener Front

LI09506.040

			314,40
			314,40




Duschsitz

LI2221.021

Für die Wandmontage.
Klappbarer Stoff – Toilettensitz mit offener Vorderseite.
Schienen für Bettpfanne.
Bodenstütze für den Duschsitz = LI2214.001

Befestigungssatz LI33.7, , siehe Seite 46.

539,80	657,70		
9,90			

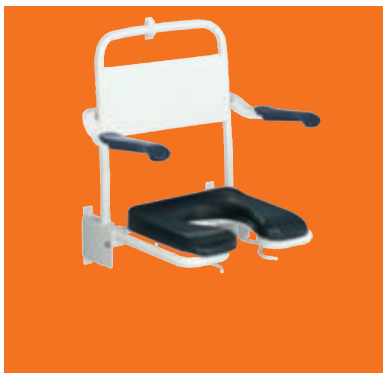


Duschsitz mit Rückenlehne und Armstützen

LI2223.021

Sitz komplett nach oben klappbar.
Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite.
Rückenlehne mit HT-Bespannung.
Einzel hochklappbare ergonomisch geformte Armlehnen.
Schienen für Bettpfanne.
Bodenstütze für den Duschsitz = LI2214.001

Befestigungssatz LI33.6, , siehe Seite 46.

674,70	891,00		
13,90			

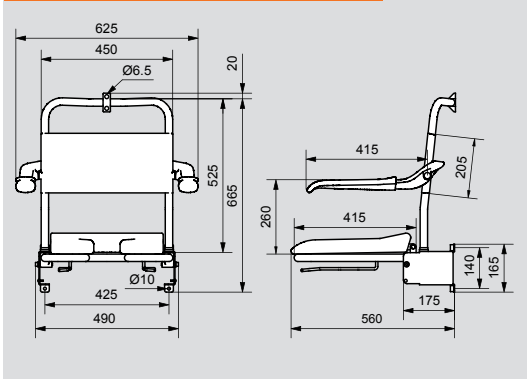



Dusch- und Toilettenstühle



Toilettenstütze mit Hilfsbein

LI10540

Kunststoff Armstützen mit Aluminium Beinen
mitnehmbar für Reisen oder vorübergehenden
Gebrauch

Alu- minium	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
139,00			



Faltbarer Toilettenrahmen

LI10499

Kunststoff Sitz mit Aluminium Beinen,
mitnehmbar für Reisen oder vorübergehenden Gebrauch.
Für den Gebrauch mit bis zu 100 kg.

225,00			
--------	--	--	--

Dusch- und Toilettenstühle



Dusch-, Toilettenstuhl

LI2135.011

Sitzhöhe (inklusive Soft – Toilettensitz) 610 mm oder erhältlich mit Sitzhöhe 530 mm (LI2135.111).
Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen, Rückenlehne mit HT-Bespannung.
Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit geschlossener Vorderseite.
Schienen für Bettpfanne oder Eimer, Durchmesser: 300- 315 mm.
Lieferbar mit Sitz mit offener Vorderseite **LI2135.021** und **LI2135.121**.
Lieferbar mit Lenkrädern mit geschlossenem Sitz **LI2136.011** und **LI2136.111**.
Lieferbar mit Lenkrädern und Sitz mit offener Vorderseite **LI2136.021** und **LI2136.121**.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
633,50	963,10	1.102,10	
633,50	963,10	1.102,10	
783,90	1.024,90	1.225,70	
783,90	1.024,90	1.225,70	



Dusch-, Toilettenstuhl mit Lenkrädern

LI2137.021

Sitzhöhe (inkl. Sitz) 610 mm
Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
Rückenlehne mit HT-Bespannung.
Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite
Schienen für Bettpfanne oder Eimer, Durchmesser: 300- 315 mm.
Vier Lenkräder aus Edelstahl Durchmesser 125 mm mit Bremse
Verstellbare, hochklappbare Fußstützen
Hilfsmittelnummer 18.46.03.1020
oder erhältlich mit Sitzhöhe 530 mm, **LI2137.121**
Hilfsmittelnummer 18.46.03.1021
Lieferbar mit Sitz mit geschlossener Vorderseite, Sitzhöhe 610 mm, **LI2137.011**
Hilfsmittelnummer 18.46.03.1020
Lieferbar mit Sitz mit geschlossener Vorderseite, Sitzhöhe 530 mm, **LI2137.111**
Hilfsmittelnummer 18.46.03.1021

935,30	1.224,70	1.434,80	
935,30	1.224,70	1.434,80	
924,00	1.212,40	1.376,10	
924,00	1.212,40	1.376,10	



Dusch-, Toilettenstuhl mit Lenkrädern – hoch belastbar

LI2137.521

Sitzhöhe (inklusive Soft – Toilettensitz) 610 mm
Wie LI2137.021, aber:
Rahmen: Breite 600 mm, Tiefe 500 mm.
Verstärkter Rahmen.
Einzel abklappbare Armlehnen, automatische Arretierung.
Rückenlehne mit HT-Bespannung.
Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite.
Verstellbare, hochklappbare Fußstütze.
Maximales Benutzergewicht: 300 kg.
Schienen für Bettpfanne oder Eimer, Durchmesser: 300- 315 mm
Vier Lenkräder aus Edelstahl Durchmesser 125 mm mit Bremse
Optionen auf Anfrage.

1830,00	2180,00		
---------	---------	--	--



Dusch- und Toilettenstuhl, extra breit

LI201911314

Edelstahlrahmen für intensive Nutzung in den Einstellungen
- Sitzhöhe verstellbar
- separat faltbare Armlehnen aus weichem Polyurethan
- abnehmbarer Sitz und Rückenlehne, Sitz mit Toilettenöffnung
- wartungsfreie Kunststoff Lenkräder mit Edelstahleinsatz 100 mm Durchmesser mit Doppelbremse
- maximales Gebrauchergewicht von 200 kg
- Fußstützen und anderes Zubehör separat bestellbar

	1020,00		
--	---------	--	--

Dusch- und Toilettenstühle



Dusch- Toilettenrollstuhl mit Handrädern

LI2138.021


Sitzhöhe (inklusive Soft – Toilettensitz) 610 mm, einzeln hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen, Rückenlehne mit HT-Bespannung, hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite, Abstand Wand – Mitte Toiletenöffnung: 545 mm
Schiene für Bettplatte oder Eimer; Durchmesser: 300-315 mm
Lenkräder aus Edelstahl; Durchmesser: 125 mm mit Bremse und 24“ Antriebsräder aus Kunststoff mit Greifreifen, verstellbare hochklappbare Fußstützen, **Hilfsmittelnummer 18.46.03.0026** oder erhältlich mit Sitzhöhe 530 mm (**LI2138.121**)

Hilfsmittelnummer 18.46.03.0027

Lieferbar mit Sitz mit geschlossener Vorderseite, Sitzhöhe 530 mm
(LI2138.111), **Hilfsmittelnummer 18.46.03.0028**

Lieferbar mit Sitz mit geschlossener Vorderseite, Sitzhöhe 610 mm
(LI2138.011), **Hilfsmittelnummer 18.46.03.0029**

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
1.403,90	1.671,70	2.001,30	
1.403,90	1.671,70	2.001,30	
1.403,90	1.671,70	2.001,30	
1.403,90	1.671,70	2.001,30	

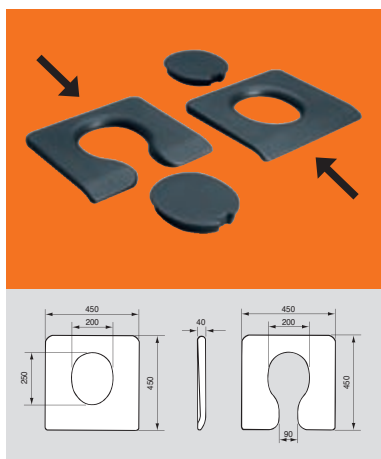

Weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite


LI0121.904

Weicher Toilettensitz mit geschlossener Vorderseite

LI0121.905

Sitztiefe 450 mm, Sitzbreite 450 mm
Nur für LinidoSolutions Dusch- und Toilettenstühle
Polyurethanschaum (Graphit, schwarz)

Region	2019	2020
North America	254,50	254,50
Europe	254,50	254,50
Asia	254,50	254,50
Latin America	254,50	254,50
Middle East	254,50	254,50
Africa	254,50	254,50
Oceania	254,50	254,50

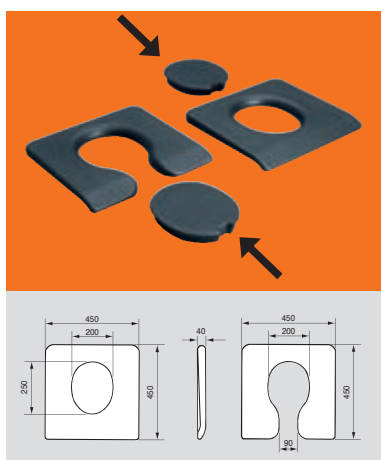

Füllstück für weiche Toilettensitze

L109506.306

Nur für weiche LinidoSolutions Toilettensitze
LI0121.904 und LI0121.905
Polyurethanschaum (Graphit, schwarz)

Year	Percentage
2019	10,7
2020	59,80





Toilettensitz mit Deckel

LI10735

Erhöht die Sitzhöhe um ca. 10 cm, was das Sitzen und Aufstehen der Toilette erleichtert.
Passt auf die meisten Standard Toiletten.
Einfach ohne Werkzeug zu installieren.
Nur in weiß erhältlich.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			69,00



Toilettensitz mit Deckel und Armlehnen

LI10659

Erhöht die Sitzhöhe um 85, 125 oder 165 mm.
Voneinander unabhängige, klappbare Armlehnen, auch abnehmbar
Passt auf die meisten Standard Toiletten.
Einfach ohne Werkzeug zu installieren.
Nur in weiß erhältlich.

			160,00
--	--	--	--------



Duschocker mit Armlehnen

LI2002.000

Weicher, abnehmbarer Sitz mit Aussparungen zum Wasserablauf.
Feste Armlehnen.
Höhenverstellbar in 8 Schritten, kein Werkzeug erforderlich.
Sitzhöhe 415-585 mm.
Weiß mit grauem Sitz.

	208,80	
--	--------	--



Rückenlehne für Duschocker

LI2002.001

Separate, weiche Rückenlehne (weiß mit grauer Lehne).
Kann ohne Werkzeug montiert werden.
Für Duschocker LI2002.000.

	95,70	
--	-------	--

Dusch- und Toilettenstühle



Duschbank XL, extra breit

LI2002.002

Herausnehmbarer Sitz aus Polyurethan, mit integrierter Abwässerung und extra breiter Sitzfläche. Durchgehende, feste Armlehnen. Höhenverstellbar von 415 - 565 mm erhältlich in weiß mit grauem Sitz. Maximales Gebrauchergewicht 300 kg.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
	486,00		



Duschstuhl

LI2139.000

Sitzhöhe 540 mm, auch erhältlich mit 490 mm Sitzhöhe LI2139.100. Einzeln hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen. Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung.

528,40	756,10	935,30
528,40	756,10	935,30



Duschstuhl mit Lenkrädern

LI2140.000

Sitzhöhe 540 mm, auch erhältlich mit 490 mm Sitzhöhe LI2140.100. Einzeln hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen. Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung Vier Lenkräder aus Edelstahl, Durchmesser 125 mm mit Bremse.

Auch erhältlich mit verstellbaren und hochklappbaren Fußstützen, Sitzhöhe 540 mm LI2141.000 67

Hilfsmittelnummer 18.46.03.1022

Auch erhältlich mit verstellbaren und hochklappbaren Fußstützen, Sitzhöhe 490 mm LI2141.100

Hilfsmittelnummer 18.46.03.1023

579,90	924,00	1.111,40
579,90	924,00	1.111,40
818,90	1.131,00	1.254,60
818,90	1.131,00	1.254,60



Duschrollstuhl mit Handrädern

LI2142.000

Sitzhöhe 540 mm, einzeln hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen. Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung. Lenkräder aus Edelstahl; Durchmesser: 125 mm mit Bremse und 24" Antriebsräder aus Kunststoff mit Greifreifen.

Verstellbare und hochklappbare Fußstützen

Hilfsmittelnummer 18.46.03.0024

auch erhältlich mit 490 mm Sitzhöhe LI2142.100

Hilfsmittelnummer 18.46.03.0025

Optionen 101 – 113 siehe Seite 42.

1.256,60	1.534,70	1.731,50
1.256,60	1.534,70	1.731,50



Kantelbarer Dusch- / Toilettenstuhl

LI2150.021

Einzel hochschwenkbarer ergonomisch geformte Armlehnen.
Abnehmbare Schienen für Bettpfanne.
Vier Lenkräder aus Edelstahl (Durchmesser: 125 mm) mit Bremse
Rückenlehne mit HT – Bespannung
Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite.
Verstellbare, hochklappbare und abnehmbare Fußstützen.
Stufenlose Sitzneigung mittels Gasdruckfeder bis 90 Grad.
Höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze.
Inklusive Wadenband und Lumbalstütze.
WC überfahrbar.
Schienen für Bettpfanne oder Eimer 300-315 mm Durchmesser.
Option 106 – 107/ 111 siehe Seite 42.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
	2884,00	3.650,00	




Höhenverstellbarer, kantelbarer Dusch- / Toilettenstuhl

LI2161.121

Einzel hochschwenkbarer ergonomisch geformte Armlehnen.
Abnehmbare Schienen für Eimer 300-315 mm Durchmesser.
Vier Lenkräder (Durchmesser: 125 mm) mit Bremse.
Rückenlehne mit HT – Bespannung, Abnehmbarer und umkehrbarer
Toilettensitz: Hygieneaussparung nach Wahl an Vorder – oder Hinterseite, Polyurethanschäumstoff, Verstellbare, hochklappbare und abnehmbare Fußstützen, Elektrische Steuerung für Verstellung der Sitzhöhe von 580- 1040 mm. Hydraulisch höhenverstellbar von 580 mm bis 1040 mm und Kippverstellung mittels Gasdruckfeder.
Stufenlose Sitzneigung mittels Gasdruckfeder bis 35 Grad.
Höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze.
Inklusive Beckengurt, Wadenband und Lumbalstütze
WC überfahrbar.

	5416,80	6970,00	
--	---------	---------	--

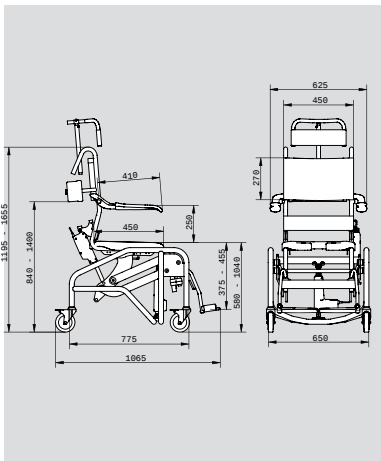

Elektrisch höhenverstellbarer, kantelbarer Dusch- / Toilettenstuhl

LI2161.321

Wie LI2161.121, jedoch mit einer elektrischen Steuerung für beide Höhenverstellungen und Neige – Funktionen.
Inklusive Fernbedienung, Batterie – und Akku- Ladegerät.
Optionen für Höhenverstellbaren, kantelbaren Dusch- / Toilettenstuhl (Mehrpreis)
Option 109 / 111 / 114, siehe Seite 42.

	6266,00	7949,00	
--	---------	---------	--



Duschrahmen und –liegen



Badewannen Board

LI12180

Einfach zu platzieren und ohne Beschädigung oder dauerhafte Einstellung zu bewegen.
Sitztiefe 300- 350 mm.
Verstellbare Breite von 410- 625 mm,
geeignet für Bäder mit einer Weite bis 625 mm.
Einfach zu reinigen.
Für den Gebrauch mit bis zu 150 kg.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			92,00




Duschrahmen/ Anziehliese

LI2403.150 Länge 1500 mm

Liegefläche mit HT-Bespannung/ zur Wandmontage (nach oben und unten klappbar), wegschwenkbare Bodenstützen, inklusive Halterung zur Sicherung der hochgeklappten Liege.

LI2403.170 Länge 1700 mm

LI2403.190 Länge 1900 mm



918,80	1.238,10		
935,30	1.261,80		
961,00	1.296,80		




Duschrahmen mit verstellbarer Rückenlehne

LI2408.150 Länge 1500 mm


LI2408.170 Länge 1700 mm

LI2408.190 Länge 1900 mm

Wie LI2403.xxx, jedoch mit verstellbarer Rückenlehne, Gasdruckfeder, Kunststoffwanne und flexiblem Abflussschlauch.




2.141,40	2.888,20		
2.181,60	2.943,80		
2.243,40	2.996,30		

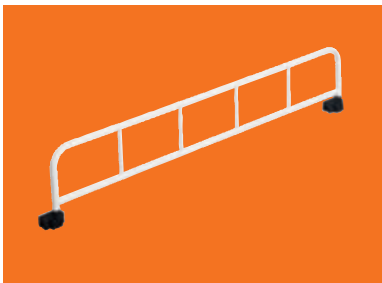


Einsteckseitengitter als Absturzsicherung

LI2490.125

Geeignet für alle LinidoSolutions Duschrahmen und Duschliegen.
Länge 1250 mm / Höhe 210 mm.
Inklusive Kunststoffbefestigungsklammern.



266,80	386,30		
--------	--------	--	--

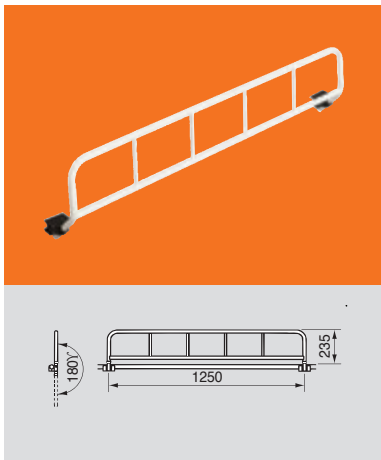

Klappbares Seitengitter als Absturzsicherung

LI2590.125

Geeignet für alle LinidoSolutions Duschrahmen und Duschliegen.
Länge 1250 mm / Höhe 210 mm.
Inklusive Kunststoffbefestigungsklammern.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
241,10	348,20		



Duschliegen

Höhenverstellbare Duschliegen
LI2513.150 Länge 1500 mm
Hilfsmittelnummer 04.40.03.4002
LI2513.170 Länge 1700 mm
Hilfsmittelnummer 04.40.03.4003
LI2513.190 Länge 1900 mm
Hilfsmittelnummer 04.40.03.4004

Liegefläche mit HT-Bespannung.
Mit Kunststoffwanne und flexiblem Abflussschlauch.
Hydraulisch höhenverstellbar von 550 bis 900 mm.
Vier Lenkräder (Durchmesser: 125 mm) mit Bremse.
Inklusive klappbarer Seitengitter rechts und links.

3.750,30	5.658,90		
3.750,30	5.658,90		
3.750,30	5.658,90		



Höhenverstellbare Duschliegen mit verstellbarer Rückenlehne

LI2514.150 Länge 1500 mm
Hilfsmittelnummer 04.40.03.4005
LI2514.170 Länge 1700 mm
Hilfsmittelnummer 04.40.03.4006
LI2514.190 Länge 1900 mm
Hilfsmittelnummer 04.40.03.4007

Wie LI2513.xxx, jedoch mit verstellbarer Rückenlehne mit Gasdruckfeder.

Ausführungen in davon abweichenden Längen und / oder Breiten sind nicht erhältlich.

4.118,00	5.911,20		
4.118,00	5.911,20		
4.118,00	5.911,20		





Schwimmbad- Lifter Stuhl

LI2141.108

Sitzhöhe 490 mm.
Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung.
Öffnungen für Schwimmbad-Lifter an Rückenlehne und an den vorderen Beinstützen.
Einzel hochschwenkbare Armlehnen, ergonomische Form.
Armlehnen aus Aluminium, weiß beschichtet.
Vier Lenkräder aus Edelstahl, Durchmesser 125 mm, doppelt gebremst.
Einstellbare, abnehmbare Fußstützen.
Nur in poliertem Edelstahl V4A.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	V4A poliert
			2.364,00 V4A poliert



Schwimmbad-Lifter Rollstuhl

LI2142.108

Sitzhöhe 490 mm.
Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung.
Öffnungen für Schwimmbad-Lifter an Rückenlehne und an den vorderen Beinstützen.
Einzel hochschwenkbare Armlehnen, ergonomische Form.
Armlehnen aus Aluminium, weiß beschichtet.
Zwei Lenkräder aus Edelstahl, Durchmesser 125 mm, doppelt gebremst und zwei 24" Antriebsräder aus Kunststoff mit Greifreifen.
Einstellbare, abnehmbare Fußstützen.
Nur in poliertem Edelstahl V4A.

			2780,00 V4A poliert
--	--	--	------------------------




Schwimmbad Duschwagen

LI2514.198

HT-Bespannung.
Vier Lenkräder aus Edelstahl, Durchmesser 125 mm, doppelt gebremst.
Verstellbare Rückenlehne mit Gasdruckfeder.
Höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe mit Rechts- und Linkshand Betrieb (550 – 900 mm)
Zwei wegklappbare Seitengitter.
Oberer Rahmen mit Einlage kann aus dem unteren Rahmen gehoben werden. Einlage mit 4 Öffnungen für Hebevorrichtung genannte Dimensionen und Länge 1900 mm.
Nur in poliertem Edelstahl V4A

			11.484,50 V4A poliert
--	--	--	--------------------------



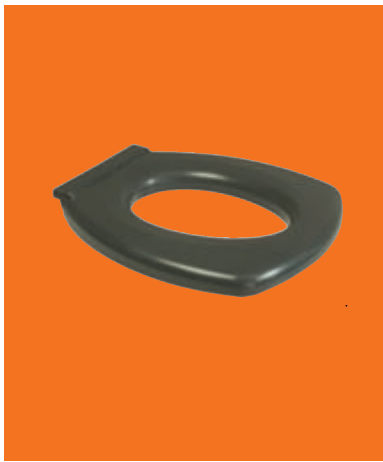

Komfort – Sitz

LI09506.316

Weicher Toilettenlift für Personen, die länger auf der Toilette sitzen müssen und / oder eine empfindliche Haut haben. Zwei Schaumstoffsorten mit wasserdichter Beschichtung. Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl. Nur in Graphit lieferbar, ohne Deckel.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			314,00



Bettpfanne inklusive Deckel

LI02979.411

Edelstahl / Durchmesser: 300 mm / mit Deckel und Henkel.

		81,40	
--	--	-------	--




Eimer inklusive Deckel

LI02979.430

Edelstahl/ Durchmesser: 300 mm / mit Deckel und Henkel.

		118,50	
--	--	--------	--

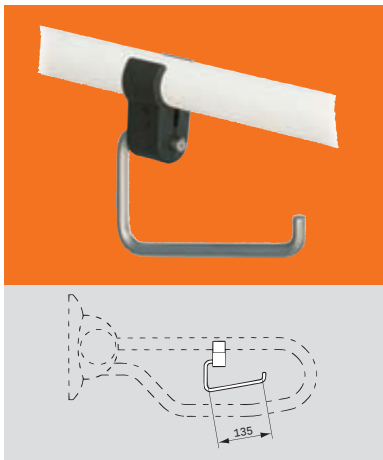


Toilettenpapierhalter

LI2617.000

Polierter Edelstahl mit schwarzer Kunststoffschelle zur Befestigung an Linido Stützgriffen (LI2601.xxx), Stützklappgriffen (LI2603.3xx) oder Ergogrip Wandhaltegriffen (LI2611.xxx).

		34,00	
--	--	-------	--

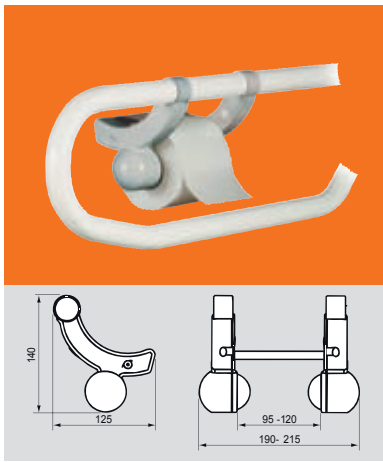

**Toilettenpapierhalter,
einhändig zu bedienen**


LI2618.000

Kunststoff Toilettenpapierhalter, bei dem der Benutzer mit einer Hand das Toilettenpapier wechseln, abrollen und abreißen kann.

Passend für alle Linido Stützgriffe LI2601.0xx, Stützklappgriffe LI2603.3xx oder Ergogrip Wandhaltegriffe LI2611.xxx, ab 400 mm.

Nur in weiß erhältlich.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
			67,00

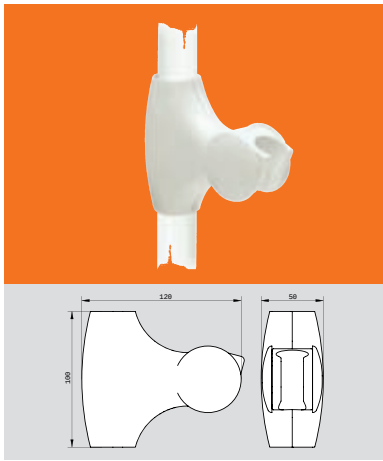

Brausehalterung


LI2630.200

Vollständig aus Kunststoff gefertigt, leicht und einfach verstellbar.

Passend für alle Ergogrip Wandhaltegriffe ab 300 mm. Macht aus jedem Ergogrip eine sichere Duschstange. Kann auch nachträglich montiert werden.

Leicht und einfach über die gesamte Länge verstellbar. Ergonomische Form, für konisch geformte Hülsen des Brauseschlauchs.

			54,10
--	--	--	-------

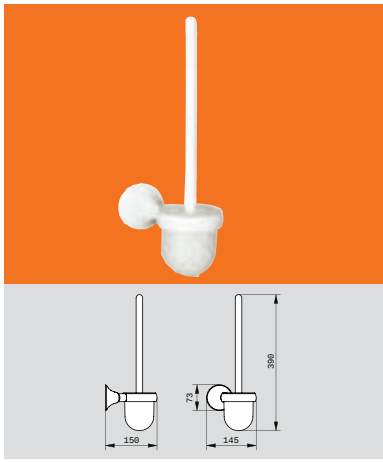


WC – Bürstengarnitur

LI2631.000

Vollständig aus Kunststoff gefertigt.

Zur Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

			50,50
--	--	--	-------

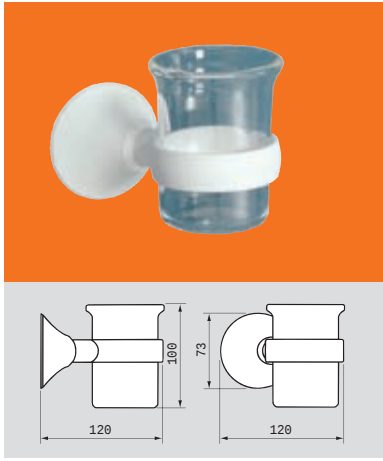

Zahnbürstenhalter


LI2632.000

Vollständig aus Kunststoff gefertigt.

Einschließlich transparentem Becher.

Zur Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

			28,20
--	--	--	-------

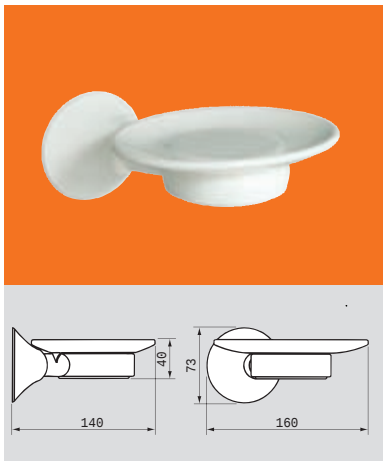


Seifenschale

LI2633.00

Vollständig aus Kunststoff gefertigt.
Zur Wandmontage,
inklusive Befestigungsmaterial.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
			42,30

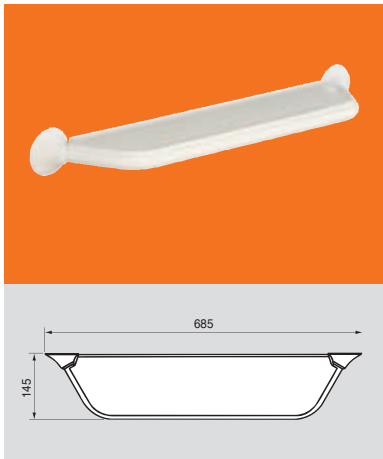


Ablage

LI2634.000

Kunststoffablage.
Zur Wandmontage,
inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
85,50	129,80	151,50	

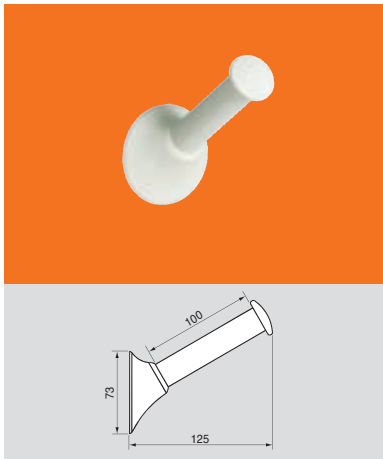


Wandtoilettenpapierhalter

LI2635.000

Vollständig aus Kunststoff gefertigt.
Zur Wandmontage,
inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl.
Auch geeignet als Halter für
Reserve Toilettenpapier – Rolle.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
			20,60

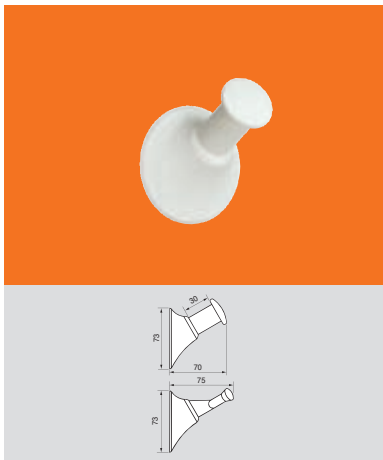


Handtuchhalter - Einzel-Wandhaken

LI2636.000

Vollständig aus Kunststoff gefertigt.
Zur Wandmontage,
inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
			17,60

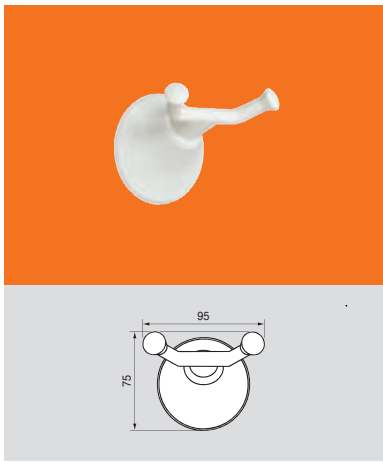


Handtuchhalter – Doppelwandhaken

LI2636.001

Vollständig aus Kunststoff gefertigt.
Zur Wandmontage,
inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
			17,60

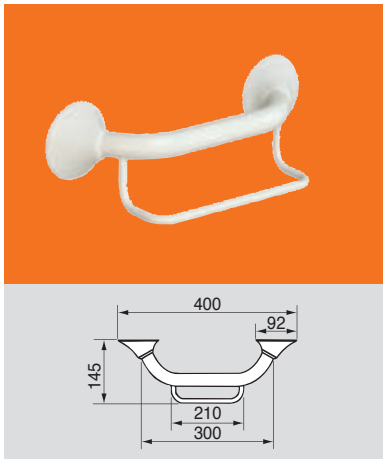


Ergogrip Wandhaltegriff mit Handtuchhalter kurz 300 mm

LI2637.001

Kombination von Handtuchhalter und Wandhaltegriff.
Oberer Griff kann als Haltegriff (Ergogrip) verwendet werden.
Zur Wandmontage.
Kann auch als Wandhaltegriff benutzt werden.

72,10	127,80	157,60
-------	--------	--------

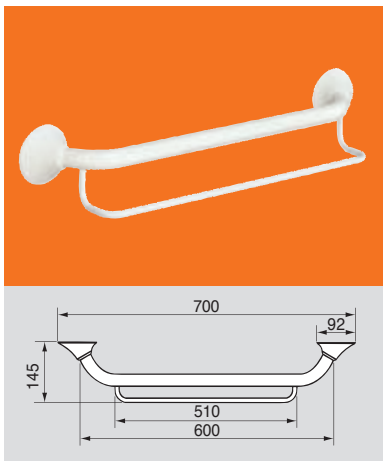


Ergogrip Wandhaltegriff mit Handtuchhalter kurz 600 mm

LI2637.002

Wie LI2637.001,
jedoch mit einer Länge von 600 mm.

81,40	141,20	182,40
-------	--------	--------

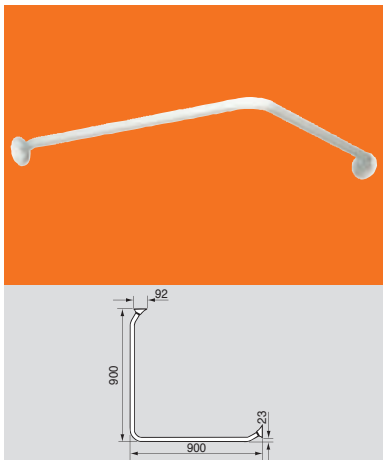


Duschvorhangstange 90 Grad

LI2641.000

Für Eckduschen,
mit den Maßen 900 mm x 900 mm.
Ohne Vorhang und Ringe.

144,20	201,90	231,80
--------	--------	--------

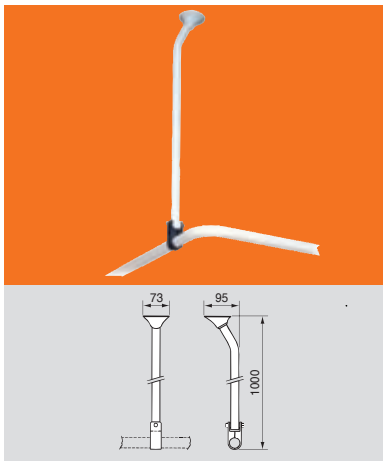


Deckenabhängung für Duschvorhangstange

LI2641.100

Wird empfohlen, falls die Stange länger als die Standardausführung LI2641.000 ist.
Standard – Länge von 1000 mm.
Kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			71,10

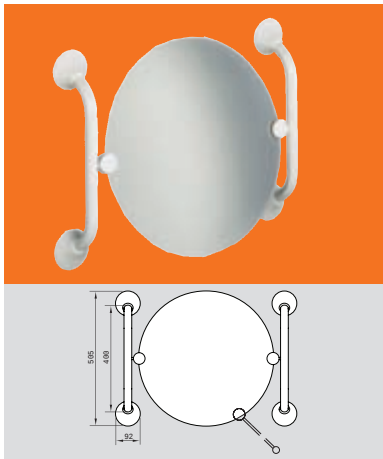


Sicherheitsgriffe für Kippspiegelmontage

LI2642.001

Halterung kann auch als Haltegriff angewandt werden (2 Wandhaltegriffe, Länge 400 mm).
Set bestehend aus 2 Haltegriffen (400 mm) inklusive Spiegelbefestigung.
Für fast alle Rahmenlosen Spiegel geeignet.
Lieferung ohne Spiegel.
Empfohlene Maße für Spiegel.
Rund: max. 600 mm Durchmesser
Recht: max. 600 x 400 mm
Dicke: max. 6 mm

165,90	246,20	286,40
--------	--------	--------

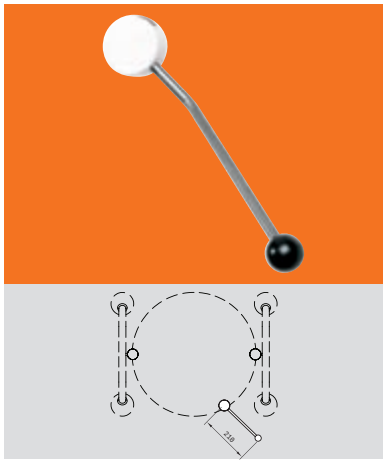


Kippspiegelhebel

LI2642.002

Dieser Hebel erleichtert das Verstellen des Spiegels in den gewünschten Winkel.

	58,80
--	-------

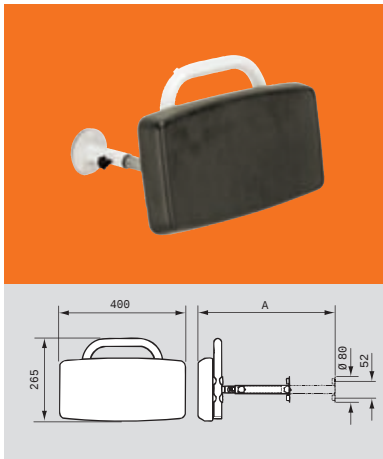

Rückenstütze zur Wandmontage

LI2701.200


Zur Wandbefestigung hinter einer Toilette mit einem hoch aufgehängtem Spülkasten. Bietet dem Anwender die Möglichkeit sich anzulehnen. In Neigung und Tiefe verstellbar. Flexibel tiefenverstellbar von 195 mm bis 260 mm.
Schwarz / graue Rückenstütze. Lieferbar wie Rückenstützen LI2701.200 und LI2703.200, jedoch für Montage bei Unterspülkasten als LI2705.200 Spezifikation auf Wunsch.

Rückenstütze zur Wandmontage

LI2703.200

Wie LI2701.200, jedoch flexibel tiefenverstellbar von 275 mm bis 420 mm.

247,20	
259,60	

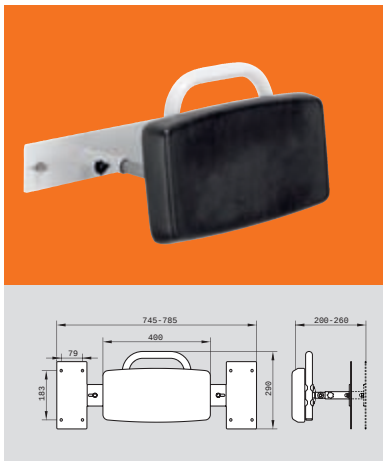


Rückenstütze für die Installation am Spülkasten

LI2705.200

Ermöglicht die Wandmontage bei angrenzendem Spülkasten. Bietet dem Anwender die Möglichkeit sich anzulehnen. Distanz zwischen den Stützen 630 mm x 670 mm. In Neigung und Tiefe verstellbar von 275 mm bis 420 mm. Schwarz /graue Rückenstütze.

LI33.3 Befestigungssatz, siehe Seite 46.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
	513,00		
16,90			

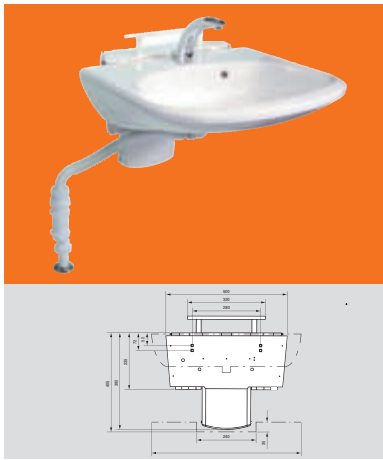

Waschbeckenmodul

LI3012.000

Zur Wandmontage, stufenlos verstellbar – in Höhe und Tiefe – durch eine Gasdruckfeder. Verstellbereich: 250 mm Höhe und 86 mm Tiefe. Passend für alle Standardwaschbecken mit flacher Rückseite und einem Gewicht von 15 bis 18 kg. Ohne Waschbecken, Hahn und flexiblem Zu- und Ablauf. Nur in Weiß erhältlich.

	1.340,10		
--	----------	--	--




Flexible Zu-/ Abflussgarnitur zum Waschbeckenmodul

LI3013.000

Flexibler Zu- und Abflussgarnitur für das Waschbeckenmodul, passend mit Anschlüssen (Durchmesser 40 mm) inklusive Verbindungselement für Standard Waschbecken und Waschbeckenmodul LI3021.000. Abfluss (Durchmesser 32 mm) zur horizontalen oder vertikalen Wandmontage. 1500 mm langer Abflussschlauch. Zwei flexible Schläuche 500 mm lang mit rostfreiem Stahlgewinde für Kalt- und Warmwasser. An den Enden mit 3/8" und 10 mm Anschlüssen versehen. Nur in weiß erhältlich.

		187,50	
--	--	--------	--



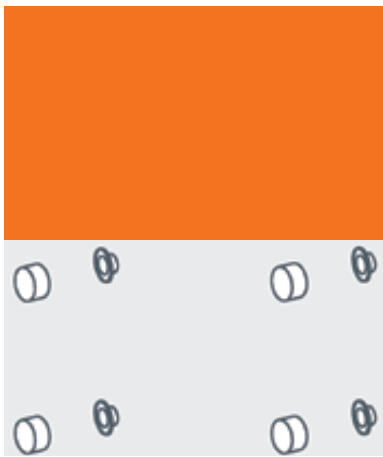


Kunststoffringe und -abdeckungen

LI2860.000

Zur sicheren Isolierung.
Werden zusammen mit unseren Produkten zur Decken- und Wandmontage geliefert.
M6- Schrauben passend für:
Rückenlehnen LI2701.200, LI2703.200.
Handgriffe zur Deckenmontage LI2612.000.
Duschrahmen LI24- Serie.
Waschbecken- Bügel LI2606.000.
Nur in weiß erhältlich.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunststoff
			8,30

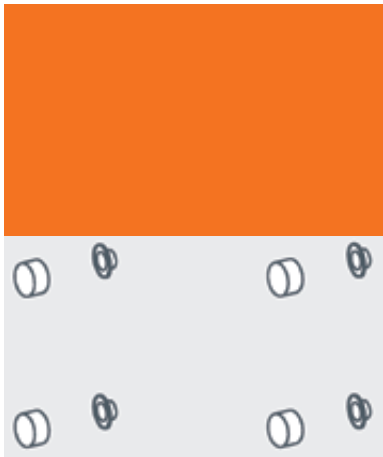


Kunststoffringe und -abdeckungen

LI2880.000

Zur sicheren Isolierung.
Werden zusammen mit unseren Produkten zur Boden- und Wandmontage geliefert.
M8- Schrauben passend für:
Duschsitze ohne Rückenlehne LI2221.021.
Duschsitz mit Stativ LI2244.000/ LI2254.000.
wegschwenkbarer Aufrichter LI2613.000.
Fester Wandstützgriff LI2601- Serie und Stativ LI2608.000.
Nur in weiß erhältlich.

			8,30
--	--	--	------

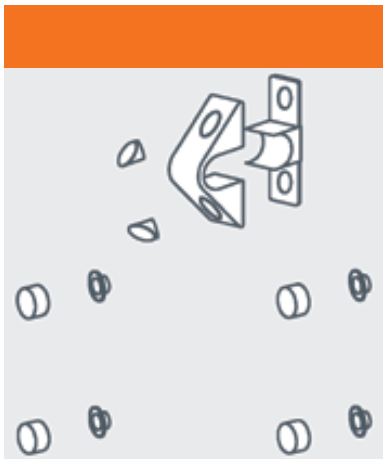


Kunststoffringe und -abdeckungen

LI2881.000

Werden zusammen mit unseren Produkten zur Wandmontage geliefert.
Inklusive Kunststoffschelle.
M8- Schrauben passend für Duschsitze mit Rückenlehne LI2203.001 / LI2223.021.
Nur in weiß erhältlich.

			12,40
--	--	--	-------

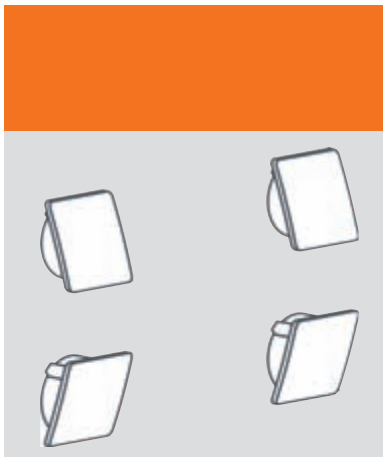


Abdeckungen für Stützklappgriffe

LI2826.001

Zur Abdeckung der Befestigungen an der Kunststoffplatte der Stützklappgriffe LI2603.2- Serie.
Wird zusammen mit den Stützklappgriffen geliefert.

			8,30
--	--	--	------

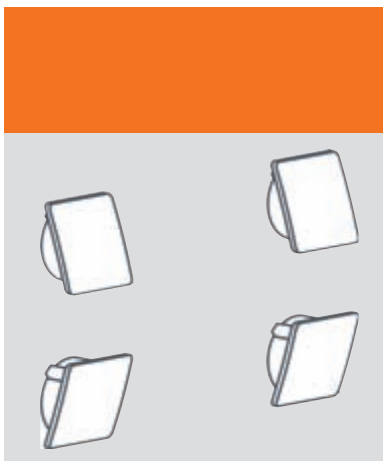


Kunststoffringe und -abdeckungen

LI2826.003

Zur Abdeckung der Befestigungen an der Kunststoffplatte der Stützklappgriffe LI2603.3- Serie.

Wird zusammen mit den Stützklappgriffen geliefert.
Erhältlich in den Farben der Wandbefestigungsplatte.

Besch. Stahl	Besch. V2A	V2A poliert	Kunst- stoff
			8,30

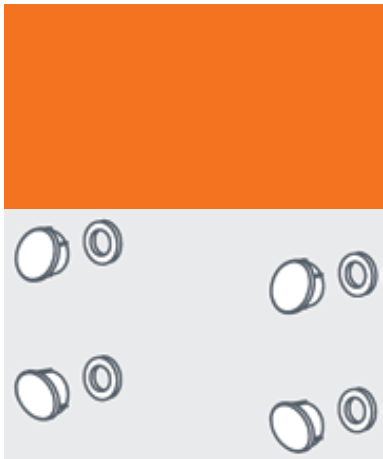

Abdeckkappen für Duschsitz LI2201.200

LI2801.000

Zur Abdeckung der Befestigungsbohrungen.

Werden standardmäßig mit dem Duschsitz LI2201.200 geliefert.

Erhältlich in den Farben des Duschsitzes.

			8,30
--	--	--	------



OPTIONEN

LinidoSolutions

Optionen für (kantelbare) Dusch- und Toilettenstühle von LI2135.011 bis LI2142.100, Ausnahme LI2137.521

Option 101 niedrigerer Duschsitz
Option 102 höherer Duschsitz
Option 103 verschiedene Sitzbreiten (nur Rahmen)
Ab Sitzbreite 650 mm, nur in Kombination mit Option 106
Option 104 verschiedene Sitztiefen (nur Rahmen)
Nur in Kombination mit Option 106
Option 105 verschiedene Sitzwinkel
Option 106- 107 & 111 auch für kantelbare Dusch - / Toilettenstühle (Mehrpreis)
Option 106 maßgeschneiderter, neopren- überzogener Soft- Toilettensitz
Notwendig bei angepasster Sitztiefe und/ oder Sitzbreite
An den Sitzscharnieren ist der Sitz 60 mm schmaler und die Sitztiefe um 30 mm geringer
Option 107 maßgeschneiderter, neopren- überzogener Soft- Toilettensitz (wenn ohne Stuhl bestellt)
Option 108 Bremsvorrichtung auf beide Hinterräder
Links- und rechtshändig zu bedienen
(nicht für Dusch- und Toilettensollstühle)

Optionen 109, 111 & 114 auch für höhenverstellbare kantelbare Dusch - / Toilettenstühle (Mehrpreis)

Option 109 zwei feststehende Laufrollen (anstatt schwenkbar)
Option 110 feste Armstützen (anstatt schwenkbar)
Option 111 schwenkbare Armstütze mit Front- Unterstützung
Option 112 einstellbare, abnehmbare Fußstützen
(anstatt der hochklappbaren Standard- Ausführung)
Option 113 Rollstuhl ohne einstellbare, hochklappbare Fußstützen (Preisabzug)
Option 114 Maßgeschneiderter, Neopren – überzogener Soft – Toilettensitz
(Aufpreis bei Stühlen mit Soft – Toilettensitzen)
An den Sitzscharnieren ist der Sitz 60 mm schmaler und die Sitztiefe um 30 mm geringer.

Optionen für Duschsitze

Option 206 Sitzhöhe ← 490 mm (feste Höhe, nicht verstellbar)

Optionen für Stützklappgriffe

Optionen 606 Höhenverstellung von 610 mm – 700 mm

Optionen für Waschbecken – Bügel (Mehrpreis)

Option 608 / 609 Verschiedene Tiefen (608) und / oder Breiten (609)

TECHNISCHE INFORMATIONEN / BELASTBARKEIT

LinidoSolutions

Preise

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. Diese Preisliste ist gültig ab dem xx.xx.2018. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. Um bei LinidoSolutions Produkten immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, besuchen Sie unsere **Website www.oxyon-wolff.de**.

Farben

Die meisten Produkte der LinidoSolutions-Reihe sind in folgenden Farben erhältlich:
Reinweiß RAL 9010
Anthrazit RAL 7021

Bei Duschsitzen und -stühlen in poliertem Edelstahl werden die Armlehnen standardgemäß mit einer weißen Beschichtung versehen.
Bei Wandhaltegriffen und Stützklappgriffen in poliertem Edelstahl, kann zwischen (standardgemäßen) weißen und schwarzen Abdeckkappen/ Wandplatten gewählt werden. Informationen über Sondermaße und Sonderbreiten erhalten Sie auf Anfrage.

Produkt Materialien

Folgende Materialausführungen sind erhältlich:
Beschichteter Stahl
Glasfasern verstärkter Kunststoff
Beschichteter Edelstahl 304 (empfohlen bei häufiger Benutzung in Institutionen)
Polierter Edelstahl 304 (empfohlen bei häufiger Benutzung in Institutionen)

Achtung!

Wegen der unterschiedlichen Wandbeschaffenheiten werden mit Ausnahme einiger Zubehörteile alle Produkte zur Wand- oder Bodenmontage ohne Befestigungsmaterial geliefert. Für jede Wandart sind die entsprechenden Dübel und Schrauben zu verwenden. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise bei den technischen Informationen. Wegen der erforderlichen elektrischen Isolierung werden Linido Produkte zur Wand- oder Bodenmontage, deren Befestigungsflanschen oder -platten nicht in Kunststoff ausgeführt sind, mit einem Isolierungssatz inklusive Abdeckkappen geliefert.

Garantie

Wir gewähren auf alle Produkte eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Ausgenommen davon sind der Weiche Duschsitzüberzug (LI09506.400) und Teile aus Neopren. Hier beträgt die Herstellergarantie ein Jahr. Die Herstellergarantie gilt nur, wenn die Produkte laut Zweckbestimmung genutzt werden und baulich nicht verändert wurden.

Alle LinidoSolutions Serienprodukte entsprechen den CE-Richtlinien und den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und deren nationaler Umsetzung (in Deutschland das Medizinproduktegesetz MPG) und NEN- EN 12182.

Pflege

Produkte, die in der Dusche oder in der Badewanne benutzt werden, sollten nach Gebrauch mit klarem Wasser abgespült werden. Alle Produkte können mit milden Reinigungsmitteln gereinigt werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN / BELASTBARKEIT

LinidoSolutions

Materialspezifikationen

Stahl ST37.2, DIN 17100, Ø 28,6 x 1,5 mm

Stahl ST37.2, DIN 17100, Ø 25,4 x 1,5 mm

Edelstahl AISI 304, Ø 28,0 x 1,5 mm

Edelstahl AISI 304, Ø 25,4 x 1,5 mm

Edelstahl AISI 316, Ø 25,0 x 1,5 mm

Kunststoff Duschsitz: glasfaserverstärktes Nylon

Wandflanschen des Ergogrips und Wandplatte der hochklappbaren Bügelstützen:

glasfaserverstärktes Nylon

Kunststoff Badezimmerzubehör: PMMA

Wandplatte der Duschsitze: Edelstahl AISI 304

Bewegliche Teile und Scharnierteile sind aus Edelstahl oder Kunststoff hergestellt.

Vorbereitung beim Beschichten

Vor dem Beschichten wird der Stahl mit einer Lauge entfettet, Phosphatiert und passiviert.

Beschichtung

Epoxidharzpolyesterbeschichtung, 80-100 µm dick. Wasser- und schlagbeständig

(Buchholzhärte, getestet nach DIN 53153: → 80)

Erfüllt die Kriterien des Salznebeltestes DIN 50021/ ASTM B117 (1000 Stunden, ← 1 mm).

HT-Bespannung

Weißer Nylonstoff mit Kunststoffbeschichtung. Kein Verschleiß, leicht zu reinigen.

Hautverträglichkeit – Schlussfolgerung der durchgeführten Prüfung:

Unter Betracht der berichteten Daten dieser Verträglichkeitsprüfung kann

festgestellt werden, dass das Material in der niedrigsten Kategorie einzustufen ist

und praktisch keine lokalen Gewebereaktionen hervorruft.

Isolierungssätze

Wegen der erforderlichen elektrischen Isolierung werden die Produkte zur Wand- oder Bodenmontage, deren Befestigungsflanschen oder -platten nicht in Kunststoff ausgeführt sind, mit einem Isolierungssatz inklusive weiße Abdeckkappen geliefert.

Befestigungsmaterial

Da das Befestigungsmaterial abhängig von den örtlichen Gegebenheiten verwendet werden muss, ist im Lieferumfang kein Befestigungsmaterial vorgesehen.

Das von uns zusätzlich angebotene Befestigungsmaterial ist geeignet zur Befestigung in massiven Mauerwerk und Beton.

* Die Schrauben sind verzinkt. Schrauben aus V2A sind ebenfalls lieferbar, Preis auf Anfrage. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Datenblatt zu, welches für andere Wände entsprechende Hinweise gibt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN / BELASTBARKEIT

LinidoSolutions

Duschhocker Benutzergewicht max. 150 kg.

Duschstühle, Dusch- und Toilettenstühle Benutzergewicht max. 200 kg /
Dauerbelastung einer Armlehne max. 100 kg.

Dusch- und Toilettenstuhl hoch belastbar Benutzergewicht max. 300 kg /
Dauerbelastung einer Armlehne max. 150 kg.

Kippbarer Duschstuhl und höhenverstellbare-/ kippbarer Duschstuhl
Benutzergewicht max. 150 kg / Dauerbelastung einer Armlehne max. 100 kg.

Duschsitz Benutzergewicht max. 150 kg / Dauerbelastung des Kunststoffsitzen oder
des Sitzes mit HT-Bespannung in Kombination mit einer Bodenstütze max. 300 kg /
Dauerbelastung einer Armlehne max. 75 kg.

Duschliegen Benutzergewicht max. 150 kg.

Feste und hochklappbare Wandstützgriffe Benutzergewicht max. 150 kg /
laterale Dauerbelastung 100 kg.

Wandhaltegriff „Ergogrip“ Benutzergewicht max. 150 kg.

Wegschwenkbarer Aufrichter & Handgriff zur Deckenmontage
Benutzergewicht max. 150 kg.

Alle Maße in diesem Prospekt sind in mm angegeben.

Die Toleranz beträgt in allen angegebenen Maßen ± 5 mm.

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt werden, behalten wir uns Änderungen vor.

Sämtliche Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.



BEFESTIGUNGSARTEN

LinidoSolutions

für Stützgriffe, Stützklappgriffe, Duschsitze, Stativ zur Bodenmontage, höhenverstellung für Stützklappgriffe und Wegschwenkbarer Aufrichter

Verankerungsgrund:

Massivbeton, Naturstein, Lochziegel, Kalksandstein

Massiver Porenbeton (Ytong, Durox), Bimsstein, Vollgipsziegel, Leichtbeton-Vollstein

perforierte Hochlochziegel (Poriso), Kalksand-Lochstein

Gipskarton, Hartfaserplatten, Spanplatte

Vorwandinstallationen z.B. Geberit, Wisa, Viga, Tece, Mepa

benötigtes Material:

Fischer Universaldübel UX 10 art. 77869

Injektions-Mörtel + Gewindestange eventuell anzuwendende Materialien:
- FIS VS 150 C set art. 45302 of
- FIS VS 150 C art. 0509
- Fischer Gewindestange M8

Injektions-Mörtel + Injektions-Ankerhülse + Einschraubanker eventuell anzuwendende Materialien:
- FIS VS 150 C set art. 45302 of
- FIS VS 150 C art. 0509
- Fischer Injektions-Ankerhülse
- FIS HK 14x70K art.50436
- Fischer Einschraubanker
- FIS E 8x85K art.58050

Wand verstärken zum Beispiel mit Multiplex

Durch die vom Vorwandinstallationsanbieter geforderte Verstärkung (z.B. 32 mm Schicht-holzplatte, wasserfest) montieren

benötigte Schrauben:

Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm

Edelstahl Gewindestange M8

Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm

Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm

Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm

für 'Ergogrip' Wandhaltegriffe, Duschrahmen, Handgriff zur Deckenmontage, Waschbeckenstütze, Wandhaltegriff für treppenspindel, Wandhaltegriff für Türrahmen und Rückenstütze

Verankerungsgrund:

Massivbeton, Naturstein, Lochziegel, Kalksandstein

Massiver Porenbeton (Ytong, Durox), Bimsstein, Vollgipsziegel, Leichtbeton-Vollstein

perforierte Hochlochziegel (Poriso), Kalksand-Lochstein

Gipskarton, Hartfaserplatten, Spanplatte

Vorwandinstallationen z.B. Geberit, Wisa, Viga, Tece, Mepa

benötigtes Material:

Fischer Universaldübel UX 18 art. 77869

Injektions-Mörtel + Gewindestange eventuell anzuwendende Materialien:
- FIS VS 150 C Set
- Fischer Gewindestange M6

Injektions-Mörtel + Injektions-Ankerhülse + Einschraubanker eventuell anzuwendende Materialien:
- FIS VS 150 C Set
- Fischer Injektions-Ankerhülse
- FIS HK 12x60K
- Fischer Einschraubanker FIS E 6x75K

Wand verstärken zum Beispiel mit Multiplex

Durch die vom Vorwandinstallationsanbieter geforderte Verstärkung (z.B. 32mm Schichtholzplatte, wasserfest) montieren

benötigte Schrauben:

Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm

Edelstahl Gewindestange M6

Sechskant-Holzschrauben,

Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 6mm

Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 6mm

Bei den Angaben für die Befestigung handelt es sich lediglich um Empfehlungen. Die Befestigungsart, wie auch die Länge der Schrauben richtet sich nach den baulichen Gegebenheiten. Für unsachgemäße Befestigung und deren Folgeschäden wird von der Firma Handicare keine Haftung übernommen.

Sonderanfertigungen aus V2A Edelstahl

Für unseren Hersteller stehen Komfort und Sicherheit was Gestaltung barrierefreier Bäder an erster Stelle. Die gesamte Produktion erfolgt in Wien, sorgfältige Kontrollen und höchste Qualität sowohl bei Material als auch bei Verarbeitung garantiert.

- **Serie B:** Klappgriffe für spezielle Anforderungen
- **Serie D:** Belastbarkeit von bis zu 250 kg

Unsere Sonderanfertigungen werden speziell in Ausführung und Größe an Kundenwünsche und örtliche Gegebenheiten angepasst. Sie sind individuell schon ab einem Stück produzierbar und zeitnah lieferbar.

Zwecks längerer Haltbarkeit werden die Produkte aus erstklassigem Edelstahlrohr gefertigt und ggf. anschließend beschichtet. Wir bieten außerdem spezielle Griffe in Airmatic Ausführung an: durch eine eingebaute Gasruckfeder wird eine Bedienung nach oben und unten ohne jeglichen Kraftaufwand ermöglicht.

Wichtige Abmessungen

Der Rohrdurchmesser aller Rohre ist 32 x 1,5 mm.

Befestigungsflansch 79,8 mm Durchmesser.

Abdeckrosetten 80 mm Durchmesser.

Abstand Wand bis Mitte Rohr 88 mm, ausgenommen E-Serie 70 mm

Die Abmessungen sind von Mitte Rohr bis Mitte Rohr bzw. von Mitte Rohr bis Wand (Boden, Decke)

Ausführung

Wandstützgriffe Bügelform und Klappgriffe sind alle rechts und links anwendbar.

Die recht- oder Linksausführung sind von der Betrachter Seite, nicht von der Benutzerseite.

Montage

Alle Produkte werden mit Befestigungsmaterial für Massivwände geliefert.

Bei vorgesehener Befestigung (ausgenommen Duschkappsitz A 13.3), mit maximal 150 kg belastbar.

Alle Produkte entsprechen den Normen DIN 18040 und ÖNORM B 1600.

Alle Rehagrip Produkte sind aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (CNS/ Chromnickelstahl 18/10) gefertigt.

Alle Produkte sind Sonderanfertigungen.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.


Farben

CNS Grip

CNS Glatt

COLOR Grip

COLOR Glatt

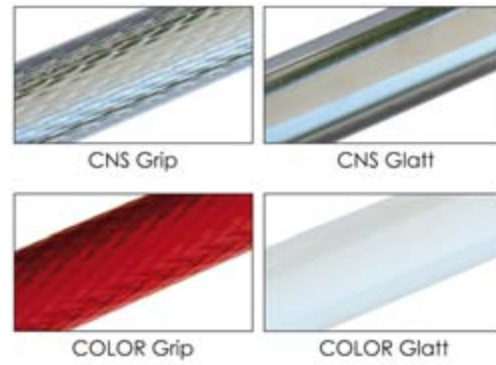

COLOR Ausführungen erhältlich in:

Weiß (RAL 9010)

Manhattan (sanitär)

Anthrazit (RAL 7016)

Pergamon (sanitär)

Bahamabeige (sanitär)

Rubinrot (RAL 3003)


Dunkelrot (RAL 3007)

Gelb (RAL 1004)

Blau (RAL 5002)

Schwarzgrün (RAL 6012)

Moosgrün (RAL 6005) Ausführung

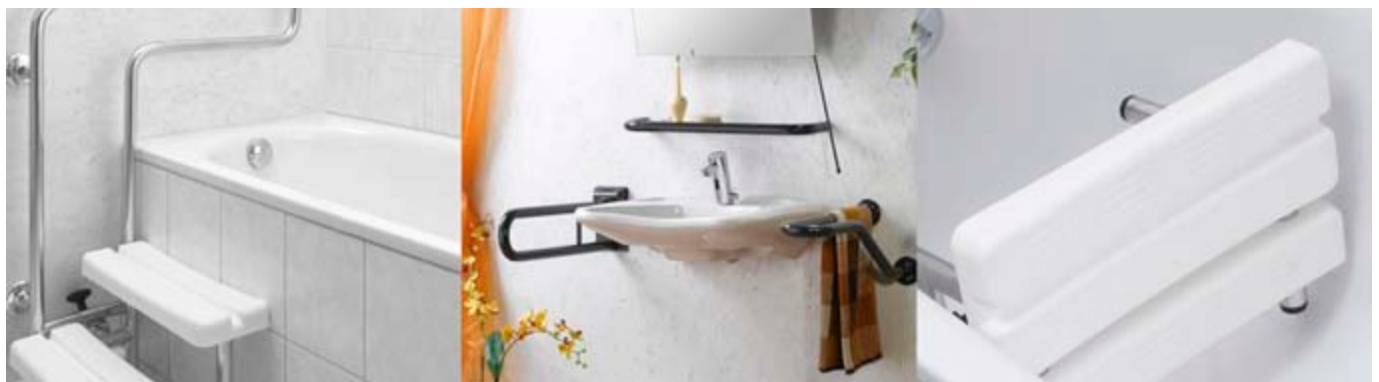

Serie B (Belastbarkeit max. 150kg)




Duschklapsitz

A 74.0 CNS / 537068
A 74.2 CNS / 538804 mit Armlehne klappbar

Seitlich verschiebbar, arretierbar in Endposition,
Sitzrahmen aus Edelstahl, Sitz 486 x 525 mm

Edelstahl Grip	Edelstahl Glatt	Color Grip	Color Glatt
	3.264,00 3.616,00		

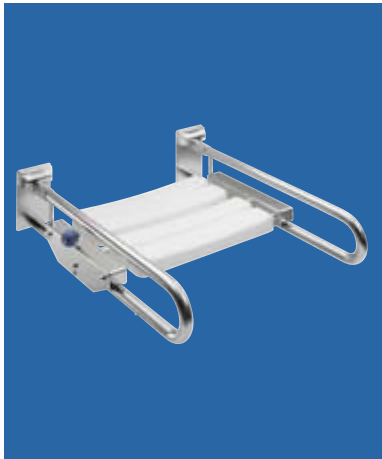

Duschklapsitz

A 75.0 CNS / 533405

Nach vorne ausziehbar, B= 750 mm

Edelstahl Grip	Edelstahl Glatt	Color Grip	Color Glatt
	1.287,00		



Einhängesitz

A 159.0 CNS / 541201
A 15900 Color / 540131

Für die Badewanne ohne Rückenlehne,
Badewannenmaße bei Bestellung angeben.

Edelstahl Grip	Edelstahl Glatt	Color Grip	Color Glatt
	520,00		520,00



Einhängesitz

A 1595.0 CNS / 541203
A 15950 Color / 540133

Für die Badewanne mit Rückenlehne,
Badewannenmaße bei Bestellung angeben.

Edelstahl Grip	Edelstahl Glatt	Color Grip	Color Glatt
	706,00		706,00

Serie B (Belastbarkeit max. 150kg)



Haltebügel für Spritzschutz

84.1 CNS / 533519 / 537893
84.2 CNS / 533521 / 537896

A 8410 Color / 517106 / 537895
A 8420 Color / 517107 / 537897

Klappbar, nicht mit 150 kg belastbar
L=834 mm, H=165 mm, rechts
L=834 H=165 mm, links
115 mm x 240 mm, Platte

Edelstahl		Color	
Grip	Glatt	Grip	Glatt
318,00	318,00		
318,00	318,00		
		318,00	318,00
		318,00	318,00



Haltebügel für Spritzschutz

84.5 CNS / 533520 / 537894

Wechselbar mit Wandplatte, nicht mit 150 kg belastbar,
nicht klappbar, L= 834 mm, 115 mm x 115 mm, Platte.

220,00	220,00		



Duschspritzschutz

weiß CNS / 541040 / 541040
weiß Color / 541054 / 541054

Zum Einhängen in Griff- und Haltebügel,
H= 850 mm B= 940 mm.

83,00	83,00		
		132,00	132,00



Duschspritzschutz verstärkt


weiß re. CNS / 541054 / 541054
weiß li. CNS / 541055 / 541055

weiß re. Color / 541054 / 541054
weiß li. Color / 541055 / 541055

Zum Einhängen in Griff- und Haltebügel,
H= 850 mm B= 940 mm.

132,00	132,00		
132,00	132,00		
		132,00	132,00
		132,00	132,00


Serie B (Belastbarkeit max. 150kg)

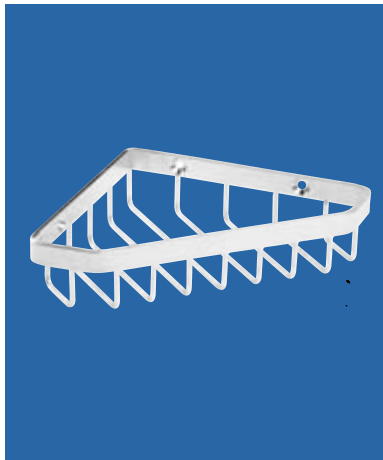

Schwammkorb
A 135.0 CNS / 539913
A 13500 Color / 539917

L= 140 mm B= 140 mm

Edelstahl	Color
Grip	Grip
Glatt	Glatt
83,00	83,00

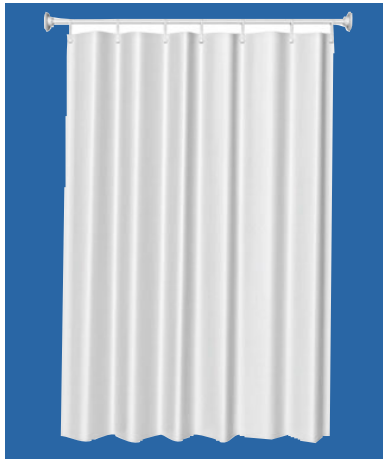

Duschvorhang
1032129 CNS / 120 x 120 cm
1028708 CNS / 180 x 200 cm
1014852 CNS / 240 x 200 cm

Weiß

Edelstahl	Color
Grip	Grip
Glatt	Glatt
40,00	
43,00	
55,00	



Duschvorhangstange
DVHG CNS / 534572
DVHG Color / 534573

Gerade ohne Vorbereitung für Deckenabhängung,
DA separat bestellen, Sondermaße auf Anfrage.
L= 1000 mm


Edelstahl	Color
Grip	Grip
Glatt	Glatt
168,00	168,00



Duschvorhangstange
DVHGA CNS / 534590
DVHGA Color / 534591

Gerade mit Vorbereitung für Deckenabhängung.
L= 1000 mm

Edelstahl	Color
Grip	Grip
Glatt	Glatt
181,00	181,00

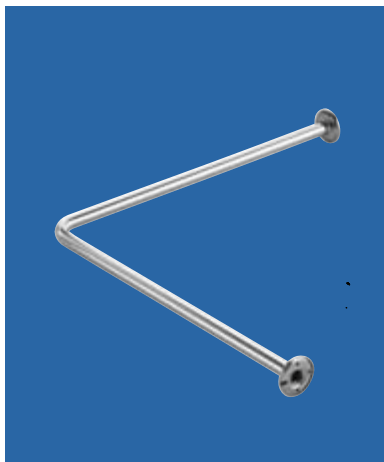

Duschvorhangstange

DVHL CNS / 534500
DVHL Color / 534501

Winkelform ohne Vorbereitung für Deckenabhängung.
Sondermaße auf Anfrage, bei Bestellung bitte L & B angeben.
1000 x 1000 mm

Edelstahl		Color	
Grip	Glatt	Grip	Glatt
	218,00		218,00



Duschvorhangstange

DVHLA CNS / 534512
DVHLA CNS / 534515

DVHLA Color / 534513
DVHLA Color / 534565

Winkelform mit Vorbereitung für Deckenabhängung.
DA separat bestellen, Sondermaße auf Anfrage,
bei Bestellung bitte L & B angeben.
1000 x 1000 mm
Die Stange kann vor Ort gekürzt werden, da der
Bogen & die Seitenteile gesteckt werden.

	231,00 225,00		231,00 225,00




Duschvorhangstange

DVHU CNS / 534542
DVHU Color / 534543

U-Form ohne Vorbereitung für Deckenabhängung,
Sondermaße auf Anfrage, bei Bestellung
bitte L & B angeben.
900 x 900 x 900 mm

	322,00		322,00

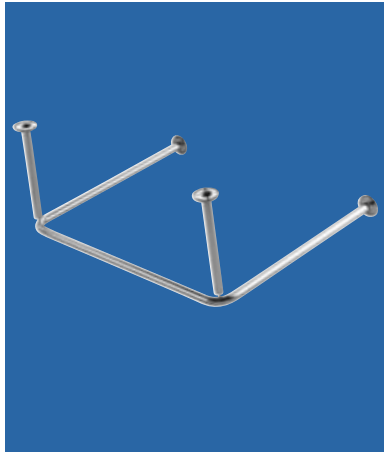

Duschvorhangstange

DVHUA CNS / 534560
DVHUA Color / 534566

U-Form mit Vorbereitung für Deckenabhängung,
DA separat bestellen, Sondermaße auf Anfrage,
bei Bestellung bitte L & B angeben.
1000 x 1000 x 1000 mm
Die Stange kann vor Ort gekürzt werden, da der
Bogen & die Seitenteile gesteckt werden.

	341,00		341,00

Serie B (Belastbarkeit max. 150kg)



Deckenabhängung (DA)

DA 400 CNS / 534456
DA 500 CNS / 541061
DA 600 CNS / 541062
DA Divers CNS / 541064 / auf Anfrage

DA 400 mm Color / 534457
DA 500 mm Color / 540032
DA 600 mm Color / 540034
DA Divers Color / auf Anfrage

Sondermaße auf Anfrage.

Edelstahl		Color	
Grip	Glatt	Grip	Glatt
	82,00 87,00 98,00		82,00 87,00 98,00




Strickleiter Programm

79.0 CNS / 531828

Deckenmontage, 3 Stufen.
B= 500 mm H= 1250 mm
B1= 350 mm H= 1250 mm

	378,00	
--	--------	--

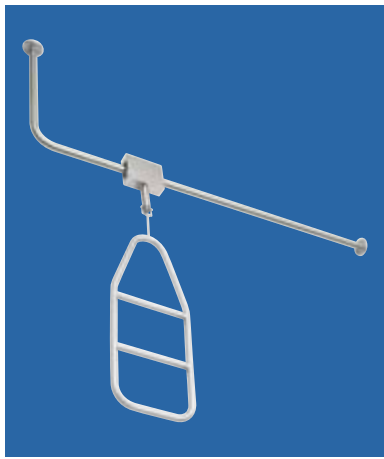


Umsetzhilfe

86.0 CNS / 931198

Decken-, Wandmontage mit CNS-Leiter verschiebbar,
bei Belastung arretierbar.
Maß B & L bei Bestellung angeben.
B, L sind variable, Leiter: B1= 250 mm H= 1015 mm,
bis 2000 mm gestreckte Länge B & L,
jede weitere Länge auf Anfrage.
Bei L größer als 2000 mm mit zusätzlicher Deckenstütze.

	1.245,00	
--	----------	--

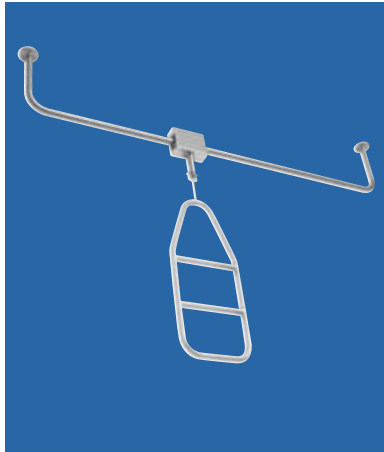

Umsetzhilfe

87.0 CNS / 931199

Decken-, Wandmontage mit CNS-Leiter verschiebbar,
bei Belastung arretierbar.
Maß: B & L bei Bestellung angeben.
B, L sind variable, Leiter B1= 250 mm H= 1015 mm,
bis 2000 mm gestreckte Länge B & L,
jede weitere Länge auf Anfrage.
Bei L größer als 2000 mm mit zusätzlicher Deckenstütze.

	1.245,00	
--	----------	--

Serie B (Belastbarkeit max. 150kg)




Umsetzhilfe

88.0 CNS / 931172
88.0 CNS / 931172-1 variabel

Schiene 1000 mm galbanisch verzinkt weiß pulverbeschichtet.
Deckenmontage mit Strickleiter, verschiebbar, bei Belastung arretierbar.
Maß A bei Bestellung angeben, A ist variabel.
Schiene aus CNS
Leiter: B= 350 mm H= 1290 mm

Edelstahl		Color	
Grip	Glatt	Grip	Glatt
	800,00 1.303,00		

Serie D (Belastbarkeit max. 250kg)

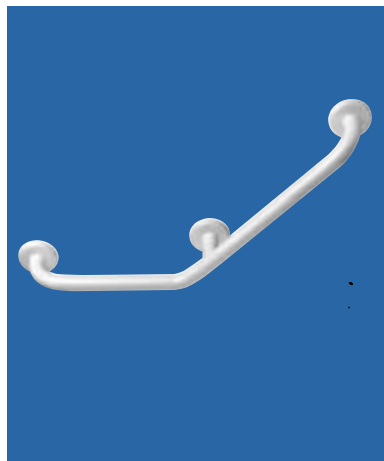


Seitenwandgriff

D 20.1 re. CNS / 545050
D 20.2 li. CNS / 545051

D 2010 re. Color / 545140
D 2020 li. Color / 545141

Mit zwei 90 Grad und einer 135 Grad Biegung, inkl. Befestigungsset.
L= 306 mm B= 459 mm


Edelstahl		Color	
Grip	Glatt	Grip	Glatt
191,00 191,00		191,00 191,00	

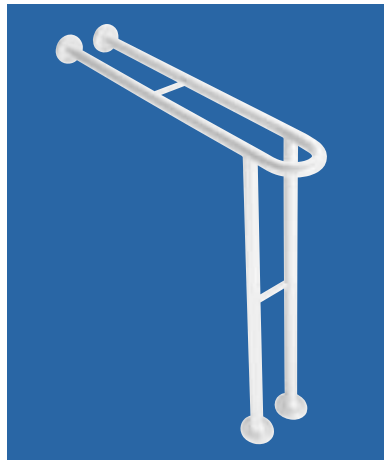

Bodenwandstützgriff

D 41.0 CNS / 544990, L=600 B=125 H=850 mm
D 42.0 CNS / 545000, L=700 B=125 H=850 mm
D 43.0 CNS / 545010, L=834 B=125 H=850 mm
D 4100 Color / 545090, L=600 B=125 H=850 mm
D 42.0 Color / 545100, L=700 B=125 H=850 mm
D 43.0 Color / 545110, L=834 B=125 H=850 mm

479,00 492,00 504,00		479,00 492,00 504,00
----------------------------	--	----------------------------

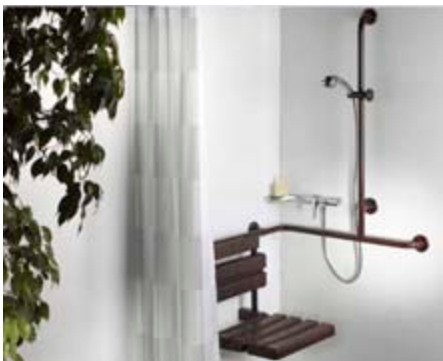

Serie D (Belastbarkeit max. 250 kg)



Klappgriff mit Airmatic

D 81.0 re. CNS / 545030, L=834 B=125 H=850
D 81.0 li. CNS / 545031, L=834 B=125 H=850

D 8100 re. Color / 545130, L=834 B=125 H=850
D 8100 li. Color / 545131, L=834 B=125 H=850

Integrierte Bodenstütze, Linksausführung.
L= 834 B= 125 H= 850

Edelstahl Grip	Edelstahl Glatt	Color Grip	Color Glatt
631,00			
631,00		631,00	631,00



Wandhandlauf

D 66.0 CNS / 545060
D 6600 Color / 545160

Mit drei 90 Grad Biegungen, inkl. Befestigungsset.
L=762 mm B=762 mm

240,00	240,00
--------	--------



Duschklapsitz

D 154.0 CNS / 545040
D 15400 Color / 545140

Mit integrierter Bodenstütze und Airmatic
zum Einhängen.
L= 486 mm B= 545 mm H= 435 mm

	771,00	771,00
--	--------	--------



Duschklapsitz

D 153.0 CNS / 545045
D 15300 Color / 545145

Mit integrierter Bodenstütze und Airmatic,
Wandmontage. L= 486 B= 545 H= 435

	746,00	746,00
--	--------	--------



Funksender

CNS / 533390

Kompatibel mit allen Klappgriffen und Stützgriffen in Bügelform ohne elektrische Fernauslösung.
Die Befestigung erfolgt nachträglich über zwei am Funksender angebrachte Kunststoffschlaufen.
Stromversorgung: 3V DC (2x Alkalibatterie LR-1)
Frequenz: 868,4 MHz
Adressierung: Individuelle 32 Bit-Adresse, einlesbar am Empfänger.
Reichweite: Bis zu 10 m.
Auslösung: Kapazitiver taster, akkustische Quittierung durch Tastenton
Schutzgrad: IP 54

Edelstahl		Color	
Grip	Glatt	Grip	Glatt
192,00			

Aerolet® Toilettenlift

Unabhängigkeit

Diese einfach zu benutzende, ergonomische Toilettenhilfe lässt dem Benutzer seine Unabhängigkeit, Privatsphäre und Würde. Er ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für ältere, schwache und in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen. Während sich der elektronisch gesteuerte Aerolet Toilettenlift hebt und senkt, bleibt der Benutzer durchgehend mit dem Sitz in Kontakt. Durch das nach vorne schwenken der Toilettenbrille wird dabei ein sicherer Stand erreicht. Der Aerolet Toilettenlift ist sowohl für Einzelbenutzer in Privathaushalten als auch für mehrere Benutzer in Pflegeheimen oder Krankenhäusern einsetzbar. Der Aerolet Toilettenlift von Economic Holland ist die ergonomische Toilettenhilfe, welche den selbstständigen Gebrauch der Toilette für jeden mit einer Restkapazität von 25% seiner Muskelkraft ermöglicht.

Anpassung

Ein wichtiger Vorteil des Aerolet Toilettenlifts ist die Anpassung an Größe und Gewicht des jeweiligen Benutzers. Durch diese Besonderheit, die sogenannte Multi-Einstellung, ist er für unterschiedliche Benutzer einsetzbar. Der Aerolet Toilettenlift kann entsprechend der Art der Behinderung, der Beinlänge bzw. Körpergröße und des Grades der Rumpfstabilität bequem und individuell eingestellt werden.

Natürliche Aufstehbewegung

Ausgehend von einer natürlichen Aufstehbewegung bietet der Aerolet Toilettenlift die ideale Unterstützung bei der Aufsteh- und Sitzbewegung, wobei der Rumpf schräg nach vorne gehoben und so der Schwerpunkt des Körpers über die Füße gebracht wird. Während sich Knie- und Hüftgelenk synchron strecken, behält der Benutzer Fußbodenkontakt und eine stabile Sitzposition.

Vorteile

- Der Benutzer wird vorsichtig in die Sitzposition für die Toilettenbenutzung gebracht.
- Optimale Unterstützung der natürlichen Sitz- und Aufstehbewegung, während der Benutzer Fußbodenkontakt behält.
- Einfache Anpassung des Toilettenliftes an individuelle Körpergrößen verschiedener Benutzer.
- Sehr einfache Bedienung durch elektronische Steuerknöpfe, wahlweise auch durch eine flexible Handsteuerung bzw. Mundsteuerung.
- Der ergonomische Toilettenstuhl und die tiefe Sitzposition fördern die Defäkation.
- Nach der Toilettenbenutzung hebt sich der Toilettenlift und ermöglicht die Reinigung ohne fremde Hilfe
- Auch lieferbar mit Dusch- & Trockenfunktion (WC-VAmat, Geberit, Closomat).
- Die Armstützen sind in der Höhe verstellbar und auch klappbar erhältlich.
- Schnelles und einfaches Aufstellen des Toilettenlifts, ohne Bohren oder Umbauarbeiten.





Typ Standard (ST)

AER-17
AER-01

- Der Toilettenlift passt in die meisten Badezimmer. (Breite 67,5 cm – Höhe 37 cm)
- Kann an höhere Toilettenschüsseln angepasst werden (40 bis 50 cm).
- Kann an wandmontierte Toilettenschüsseln angepasst werden. (Mindesthöhe 37 cm)
- Kann mit verschiedenen Toilettensitzen und Bedienungen geliefert werden. (siehe Zubehörliste)
- Alle Aerolet Toilettenlift Modelle können mit hochklappbaren Armstützen ausgestattet werden, um den Zugang noch zu vereinfachen.
- Alle Aerolet Toilettenlift Modelle können mit 150 kg belastet werden.
- Nur Typ Bariatric darf mit bis zu 250 Kg belastet werden.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
4455,00	4305,00



Typ Bidet (BI)

AER-21
AER-02

- Der Toilettenlift kann mit verschiedenen Bidet-Typen (z.B. WC-VAMat, Montafon, Tuma usw.) geliefert oder mit vorhandenen Bidet- Systemen kombiniert werden.
- Ideal für Personen mit eingeschränkter Arm- oder Handfunktion, die Schwierigkeiten mit der Reinigung nach dem Toilettengang haben.
- Das Bidet reinigt den Benutzer mit warmen Wasser und trocknet ihn mit der automatischen Trockenfunktion. Es ist am Rahmen des Aerolet Toilettenlifts montiert und bewegt sich bei der Auf- und Abbewegung des Liftes mit.

4419,00	4330,00
---------	---------



Typ Geberit AquaClean 8000 / 8000+ / Mera (GE)

AER-19 / 8000 / 8000 +
AER-04 / 8000 / 8000 +

AER-25-1 / Mera (GE)
AER-16 / Mera (GE)

- Der Toilettenlift in Kombination mit dem Geberit-Dusch WC (für Stand-oder Hängemodelle) ist die ideale Lösung für optimale Unabhängigkeit und Hygiene des Benutzers.
- Das Bidet-System ist in der Toilettenschüssel integriert, reinigt mit warmen Wasser und trocknet mit warmen Luftstrahl.
- Bitte beachten Sie, dass der Toilettenlift Typ Geberit mit der Geberit-Handsteuerung ausgestattet sein muss, da die normale Steuerung verdeckt ist (außer Mera).

4698,00	4527,00
4608,00	4475,00



Typ Closomat – Dusch WC (CL)

AER-191
AER-190

- Der Toilettenlift in Kombination mit dem Closomat (Modelle Palma und Vita) ist die ideale Lösung für die optimale Unabhängigkeit und Hygiene des Benutzers.
- Reinigen und trocknen mit dem in der Toilettenschüssel integrierten Bidet- System, dass sich während der Auf- & Abbewegung des Liftes nicht mitbewegt.
- Der Toilettenlift wird über den Closomat- Dusch WC (neu oder vorhanden) montiert.

4617,00	4541,00
---------	---------



Typ Mitgehende Armstützen (MA)

AER-14

- Der Toilettenlift ist ausgerüstet mit mitgehenden Armstützen, welche sich direkt in der auf- & abgehenden Liftneigung mit bewegen.
- Es verleiht dadurch eine bessere Unterstützung der Unterarme und Ellenbogen auf die Armstütze
- Auch die gebogenen Spitzen der Armstützen geben einen zusätzlichen Halt.
- Die mitgehenden Armstützen sind auch in hochklappbarer Ausführung lieferbar.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
	4479,00



Typ Schmal (SM)

AER-22
AER-07

- Der Toilettenlift passt in jedes Badezimmer. (Breite: 61.5 cm – Höhe: 40 cm)
- Kann an höhere Toilettenschüsseln angepasst werden. (46 – 50 cm)
- Kann an wandmontierte Toilettenschüsseln angepasst werden. (Mindesthöhe 37 cm)
- Kann mit verschiedenen Toilettensitzen geliefert werden. (siehe Zubehörliste)
- Kann mit hochklappbaren Armstützen ausgestattet werden, um den Zugang noch zu vereinfachen.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
4563,00	4315,00



Typ Persönliche Kombinationslänge (PKL)

auf Anfrage für Pflegeheime

- Der einzige Toilettenlift, der sich den verschiedenen Beinlängen anpassen lässt, so dass die Füße der unterschiedlichen Benutzer immer den notwendigen Bodenkontakt haben.
- In Pflegeeinrichtungen tritt häufig die Situation ein, dass mehrere Benutzer dasselbe WC verwenden müssen.
- Mit diesem Typ Toilettenlift, hat jeder Benutzer die Möglichkeit, die gewünschte individuelle Einstellung selbst vorzunehmen. Auf dem Bedienfeld können unabhängig voneinander die notwendigen Lift- Einstellungen programmiert werden.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
4967,00	4857,00



Typ 24 Volt (24V)

AER-23
AER-09

- Für den Einsatz in Badezimmern ohne Stromanschluss bzw. ohne erreichbare Steckdose.
 - Der 24 Volt-Lift wird mit zwei Akkus und einem Ladegerät geliefert.
 - Einfach an einer vorhandenen Steckdose aufladen und an den Toilettenlift anschließen.
 - Mit einer voll aufgeladenen Batterie kann der Toilettenlift 30 bis 35 Mal benutzt werden bei einem maximalen Körpergewicht des Benutzers von bis zu 125 Kg.
- Der Typ 24 Volt ist mit allen Aerolet - Modellen kombinierbar.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
4967,00	4857,00



Typ Non-Contact (NC)

AER-10

- Der Non-Contact Toilettenlift wird mit einem Sitz mit offener Front geliefert.
- Durch die offene Front kann das Bidet- Problem mit einer Handbrause gelöst werden.
- Der Sitz des Non-Contact ist auch in weicher Ausführung als Soft- Sitz erhältlich.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
	4328,00



Typ Bariatric (BA)

AER-225
AER-11

- Dieser Toilettenlift empfiehlt sich für Benutzer mit höherem Körpergewicht.
- Die maximale Belastung liegt bei 250 kg.
- Der Typ Bariatric wird mit einer sehr starken Toilettenbrille ‚Big John‘ ausgestattet, der für schwerere Benutzer geeignet ist.
- Der Toilettenlift behält seine Standard Breite von 68 cm.
- Die Sitzhöhe nimmt mit 3 oder 6 cm im Zusammenhang mit der Dicke der Brille zu. (siehe Zubehörliste)

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
4897,00	5135,00



Typ Dusche (DU) und Vertikale Dusche (VE-DU)

AER-65

- Der Aerolet Duschlift ist die ideale Lösung für Ihre Sicherheit und Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen während des Duschens.
- Der Duschlift (24 V) wird durch einen 230-Volt-Anschluss betrieben, der sich außerhalb der Dusche befindet.
- Der kompakte Duschlift (nur 54 cm breit) passt perfekt in jede Dusche.
- Wird mit einem Anti- Rutsch- Duschsitz geliefert.
- Der Vertikale Duschlift (VE-DU) wird serienmäßig mit hochklappbaren Armstützen ausgestattet.

3634,00



Aerolet Duschlift

AER-64
AER-06

- Der vertikale Toilettenlift ist geeignet für Benutzer mit keiner oder beschränkter Beweglichkeit in Hüften und/oder Kniegelenken (z.B. ALS / MS / Muskeldystrophie).
- Der Toilettenlift (Breite 69 cm) passt in fast jedes Badezimmer.
- Für kleine Räume ist der Typ VE-SM (schmal) mit einer Breite von 63 cm vorhanden.
- Die Maximale Höhe beträgt 85 cm bei einer Keramikhöhe von 40 cm.
- Dieser Typ Toilettenlift wird serienmäßig mit hochklappbaren Armstützen geliefert.
- Der vertikale Toilettenlift Typ VE-BI kann mit verschiedenen Bidet Geräten ausgestattet werden.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
3584,00	5223,00

Aerolet Toilettenlifte – Modell Basic



Aerolet Basic / Grundmodell

AER-170

- Das Aerolet Toilettenlift Programm wurde um eine neue Art von diagonalem WC-Lift für Senioren und hilfsbedürftige Personen erweitert.
- Eine willkommene Ergänzung zu den bereits vorhandenen spezialisierten Toilettenliften für Behinderte.
- Das Basic Modell ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: Das Basic ohne und mit Armstützen.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
	2895,00



Eigenschaften / Erweiterungen

AER-171

- Hohe Qualität durch jahrelange Erfahrung.
- Manuelle Fernbedienung.
- Montierte Toilettenbrille.
- Einstellende Schräglage/ Aufstehposition.
- Geeignet für Kombination mit Bidet.
- Sichere Unterstützung.
- Einfache Montage auf vorhandenem Toilettenkeramik (ohne bohren und ohne Beschädigung des Fliesenspiegels).
- Höhenverstellbare Bodenfüße.
- Wartungsfrei.
- Leicht zu reinigen.
- Auch bei Fußbodenheizung zu verwenden.
- TÜV / CE geprüft und zertifiziert.

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
	2990,00



Optionen

AER-177

- Steuerkasten für variable Auf- und Kippbewegung
- 24V- Version: Lithium Ionen Akku, integriert oder extern
- Armstützen: links und/ oder rechts

Vertikal Preis ab	Diagonal Preis ab
	225,00



Technische Daten Basic

- Montagehöhe: 390- 420 mm
- Breite: 650 mm
- Max. Belastung: 150 kg
- Eigengewicht: 25 kg (mit Armstützen)
- Spannung: 100- 230V ~ 50 Hz – 3.9A
- Kabellänge: 2750 mm
- Garantie: 24 Monate

Aerolet Steuerungen und Zubehör



Toilettenliftsteuerung

Die Tastensteuerung (Auf/ Ab) befinden sich wahlweise auf der rechten oder linken Armstütze.



Duschlift Steuerung

Die Tastensteuerung (Auf/ Ab) befinden sich wahlweise auf der rechten oder linken Armstütze und sind unempfindlich gegen Wasser.



Flexible Handsteuerung

Die Handsteuerung wird verwendet, wenn der Aerolet Toilettenlift ohne Armstützen eingesetzt wird oder bei eingeschränkter Hand- und/ oder Fingerfunktion des Benutzers.



Mundsteuerung (Saugen/ Blasen)

Die Mundsteuerung wird verwendet, wenn der Benutzer keine Kraft hat, die Tastensteuerung zu bedienen oder wenn er sich während der Auf- und Abbewegung mit einer Hand oder beiden Händen an zusätzlichen Haltegriffen festhalten will. Sie kann mit der Tastensteuerung und / oder der flexiblen Handsteuerung kombiniert werden.



Wechselbare Bedienung

Die wechselbare Bedienung ermöglicht die Anwendung für Links- und/oder Rechtshänder. Auch die Positionswahl der Bedienungstasten ist individuell einstellbar.



'Big John' Toiletensitz

Die extra breite Toilettenbrille bietet bis zu 75% mehr Sitzkomfort als eine Standardbrille. Eine maximale Belastung bis 380 KG ist möglich. Die Brille ist mit Deckel lieferbar oder kann auch direkt auf dem Aerolet Toilettenlift montiert werden.



Soft- Toilettenlift

Dieser weiche Sitz ist für Personen mit weniger Muskelkraft oder eingeschränkter Kontrolle über die untere Körperhälfte geeignet. Die weiche Oberfläche garantiert Sitzkomfort und beugt Dekubitus vor



Soft- Sitz mit offener Front

Dieser Sitz hat eine offene Front durch die das Bidet- Problem mit einer herkömmlichen Handbrause gelöst wird.



Ergonomischer Toilettenlift

Dieser Sitz hat eine verbreiterte Sitzfläche durch die beidseitigen Halteflächen, an denen man sich zusätzlich gut festhalten kann. Die Sitzposition stimuliert die Oberschenkelmuskulatur und den Blutkreislauf, außerdem wird die Haut vor Druckstellen bewahrt. Dieser Sitz ist auch für schwerere Personen geeignet.



Toiletensitz mit offener Front

Dieser weiche Sitz hat eine offene Front, durch die das Bidet-Problem mit einer herkömmlichen Handbrause gelöst wird.



Mitgehende- und hochklappbare Armstütze

Der Aerolet Toilettenlift ist mit hochklappbaren Armstützen erhältlich: Wenn der Zugang von der Seite her möglich sein soll oder bei wenig vorhandenem Platz können die Armstützen hochgeklappt werden.
Optionen: Bariatric (300Kg) anpassen in (250 Kg)



Hochklappbare Armstützen

Der Aerolet Toilettenlift ist mit hochklappbaren Armstützen erhältlich: wenn der Zugang von der Seite her möglich sein soll oder bei wenig vorhandenem Platz können die Armstützen hochgeklappt werden.



Toilettenpapierhalter

Der Toilettenpapierhalter kann an einer der beiden Armstützen angebracht werden, um das Toilettenpapier direkt zur Hand zu haben.

Die Firma Spannring arbeitet seit 1995 daran, den Einsatz von Wasser auf der Toilette so komfortabel, effizient und hygienisch wie nur möglich zu gestalten. An der Spitze dieser Entwicklung steht aquamano, eine Serie von Dusch-WC-Sitzen und Komplettanlagen.

Passend für jedes Bad und alle Ansprüche

Die Sanftheit und Sauberkeit der Reinigung spielt für uns eine besonders große Rolle. Daher ist das Dusch-WC von Spannring das überlegene System. Ebenso achten wir auf Ressourcenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit in der Produktion.

Aquamano ist als Aufsatz für Ihre bestehende Toilette oder als Komplettlösung in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Aquamano on top



Der Aufsatz für Ihre Keramik.

Innovationen!

30 Jahre Erfahrung lassen wir Sie mit der integrierten Geruchsabsaugung, den fünf verschiedenen Reinigungsstufen des warmen Wassers und der sanften Trocknung spüren.

Platzsparend.

Durch die neue patentierte Konstruktion wird der Technik- Einheit eine schlanke Form verliehen.

Hochfester Deckel.

Bei allen Modellen ist der WC-Deckel sitzfest.

Aus- Taste.

Um Strom zu sparen, lässt sich das Gerät komplett ausschalten, wobei alle Einstellungen gespeichert bleiben.

Fernbedienung.

Durch das einzigartige Design wird die Bedienung für jeden eine Leichtigkeit.

Familientauglich.

Die Kinderfunktion reduziert die Funktionalität auf das Wichtigste. Durch einen Sitzsensor wird die Betätigung eines unbesetzten Sitzes verhindert.



Aufsatz mit Überstand.

Beim Nachrüsten einer vorhandenen Toilette bildet sich meistens ein Überstand des Dusch-WC in der Keramik.



Aquamano Kombi A ohne Überstand.

Mit einer Schutzabdeckung und somit leicht und hygienisch zu reinigen, kein Überstand des Dusch-WC in der Keramik.



Beheizbarer Sitz.

Alle Modelle sind aus hochfestem, bakterienhemmendem Kunststoff. Die Sitzbrillen sind beheizbar.



EM Keramikpipes.

Im Wassertank befestigte Keramikpipes bereiten das Wasser auf und aktivieren es.




Geruchsabsaugung.

Ein individuell einstellbarer Katalysator trägt zur Verbesserung der Raumluft bei.

Wasserspar-Rekord.

Selbst bei starkem Druck wird höchstens 1,2 Liter/Minute verbraucht.

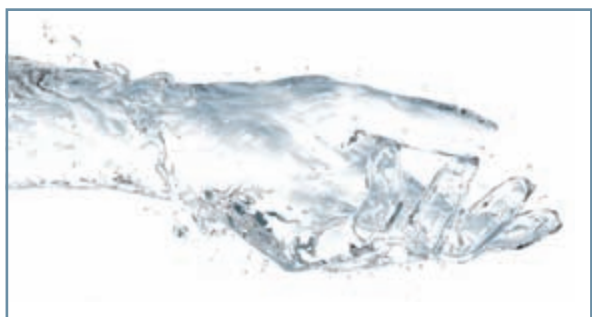

Fünf Duschfunktionen.

Normal-Dusche, Lady-Dusche, Intensiv-Dusche, Puls-Dusche, Oszillations-Dusche.



Technische Daten im Überblick

Netzspannung:	230 V / 50/60 Hz / 1470 W
Wasserdruck:	0,68 – 7,35 bar
Netzanschlusskabel:	1,8 m bzw. 0,47 m je nach Model
direkter Wasseranschluss:	1 Wasserschlauch
Wasserverbrauch:	0,5 – 1,2 Liter/Minute
Wassertemperatur:	39 +/- 2 Grad Celsius, vierstufig regulierbar
Föhn:	250 W, fünfstufig regulierbar
Beheizter Sitz:	55 W, vierstufig regulierbar
Abluft:	Katalysatorfilter
Maße Standardsitz 9000:	L 500 mm, B 400 mm, H 165 mm
Maße Langsitz 9500:	L 526 mm, B 400 mm, H 165 mm
Farbe:	weiß
Material:	ASA
Gewicht 9000/9500:	8,5 kg
Belastung WC-Sitz:	160 kg
WC-Deckel:	120 kg
Fernbedienung:	infrarot, 2 Stk. Batterie Größe AA
Schutzart IPX4	
Zulassung/ Norm:	CE, GS, RoHs, DVGW cert anschlussicher, W540 (EN 1717 und 13077, KTW, W270)

In Deutschland anerkanntes Hilfsmittelnummer 33.40.05.0011.



Montafon

Montafon aquamano Dusch-WC
Fußfernbedienung für Montafon
weiteres Zubehör auf Anfrage

Preis
1.629,99
373,95



Das Unternehmen hat sich vor mehr als 20 Jahren im Bereich von Toiletten- und Sanitäranlagen tätig gemacht. Das Ergebnis der Entwicklung ist der VAmat. Es ist eine kompakte und sichere WC-Pflegeeinheit, die sich den Bedürfnissen bei der Intimpflege des Benutzers anpassen.

Äußerlich ist der VAmat kaum von normalen Toilettenaufsätzen zu unterscheiden, die ausgereifte Technik bietet eine problemlose Funktion. Bei der Installation der Anlage muss in und an der Toilette selbst nichts verändert werden.

Unsere Toilettensitze gibt es sowohl für den VAmat als auch für alle handelsüblichen Toiletten. Bei den vielen Modellen zwischen Standard- über Komfortsitz bis hin zu Anti- Dekubitussitzen ist für jeden das richtige dabei.

Angenehm, problemlos, individuell

Der VAmat ist ideal für alle, die mehr von ihrer Intimpflege erwarten bzw. erwarten müssen, wie z.B. Behinderte, Rehabilitierende und ältere Menschen. Wir garantieren einen sparsamen Verbrauch und eine effiziente Nutzung. Er passt auf fast jede handelsübliche Toilette und ist in der Regel sicher mit dem Toilettenstuhl befahrbar. Der VAmat ist als weltweit einziges Produkt mit einem Durchlauferhitzer in Verbindung mit einem patentierten, selbstüberwachenden Sicherheitssystem ausgestattet. Damit ist die kontinuierliche Wasserversorgung garantiert. Dusch- und Trockenzeit sind vom Benutzer selbst einstellbar.

VAmat – Dusch-WC

Bedienung:

- Start für Rechts- und/ oder Linkshänder
- Externer Starttaster
- Handbedienung
- Hand-/Fußtaster
- Berührungslose Auslösung
- Funkfernbedienung



Montage:

- gewöhnlich keine baulichen Veränderungen nötig
- leichte, jedoch feste und sichere Montage
- für fast alle WC-Becken passend und anschließbar - wandhängend oder stehend
- keine Ablagerungen durch Schmutzabweiser zwischen VAmat und WC-Becken

Ausstattung:

- Sitzbrille und Deckel aufklappbar, Duscharm frei zugänglich – leicht zu reinigen
- Im Ruhestand befindet sich der Duscharm oberhalb des WC-Beckenrandes
- Der Duscharm und die Richtung des Duschstrahls sind individuell einstellbar
- Die Warmlufttrocknung erfolgt nach dem Duschgang und schaltet automatisch wieder ab
- Die Trockendauer ist stufenlos einstellbar

Funktionen:

- Start per Tastendruck mit Manuell-Automatik-Betrieb
- Kontinuierliche gewärmtes Wasser – Durchlauferhitzer, mit einem patentierten Be- und Entlüftungssystem
- Warmlufttrocknung schaltet sich je nach Einstellung oder bei Verlassen des VAmats automatisch ein und aus
- Die Anlage wird nach jedem Gebrauch geleert und bei Neustart mit frischem Wasser aufgefüllt

Extras:

- Ausstattung mit Antidekubitus-Toilettensitz
- Toilettensitzerhöhung in verschiedenen Höhen und Größen
- VAmat für unterwegs – mit Reise-Set, Tasche oder Koffer

Technische Daten:

- Hersteller: SPAHN REHA GmbH
- Typenbezeichnung: Dusch-WC VAmat
- Bemessungsspannung: AC 230 – 240 V, 50 Hz
- Bemessungsaufnahme: 3100 W / Leistung 3100 – 2300 W
- Bemessungsüberdruck: 0 Pa (0bar)
- Spezif. Wasserwiderstand bei 15 Grad Celsius: 1300 Ω cm
- Schutzgrad: IP 24, Schutzleiteranschluß erforderlich
- Maximal zulässige Einlauftemperatur: 22 Grad Celsius
- Prüfdruck: 10 bar
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Duschwassermenge: max. 3 l/min unbegrenzt
- KALT – Wasseranschluß nach unten: standard, 3/8" – 10 mm
- Seitlich: alle Richtungen
- Wassertemperaturbegrenzung: 35 Grad Celsius
- Belastbarkeit der Sitzbrille: mind. 120 kg
- Befestigung an WC-Becken: 2 Edelstahlschrauben M8 x 80/80 mm
- Abmessungen: 555 x 410 x 135 mm (TxBxH)
- Gewicht VAmat-Aggregat Standard: 4,6 kg
- Gewicht VAmat-Sitzbrille Standard: 3,0 kg
- Gewicht Dusch-WC VAmat Standard: 7,6 kg
- Duschwassermenge unbegrenzt lang: 2-3 Liter pro Minute
- Mindestabstand Düse zum Gesäß: 14 cm
- Duschwassermenge stufenlos von außen einstellbar
- Duschwassertemperatur stufenlos außen einstellbar

Antidekubitus-Toilettensitz

Merkmale:

- Hilfsmittel zur Prävention und Dekubitus Prophylaxe
- Druckentlastung durch Druckverteilung
- Seitenstabilität, hautfreundliches Material – angenehmes Sitzen
- Strukturierte Oberfläche – kein Kleben auf der Sitzfläche



Toiletten-Sitzerhöhung

Die Vorteile:

- Hautfreundliches Material
- Verschiedene Sitzhöhen und Größen
- Passend für fast jedes WC-Becken
- Keine Umbauarbeiten erforderlich
- Geschlossene Unterseite – mehr Hygiene



Spahnreha

VAmat Dusch-WC
Pneumatik Schalter
Antidekubitus-Toilettensitz
weiteres Zubehör auf Anfrage

Maßblatt WC-Becken für die Montage eines SPAHN REHA WC-Sitzes.
Es ist hier nur der Lochabstand von max. 180 mm zu beachten
und Durchgangsbefestigungslöcher für die Befestigung des
WC-Sitzes müssen vorhanden sein.
Wo es nicht passt: Bei dem Wand-WC Modell Starck 3. Andere nicht geeignete
WC-Becken mit Durchgangsbefestigungslöcher sind uns nicht bekannt.

Preis

2.408,70
128,80
374,64

Stala Spritzenspender

Das Unternehmen ist seit über 60 Jahren in der Kunststoffverarbeitung tätig. In den Anfängen verarbeiteten sie vor allem Duroplaste wie Bakelit, heute sind es alle gängigen Thermoplaste im Spritzgussverfahren.

Hier werden immer neue Lösungen und Erweiterungen der Produktgruppen entwickelt. Von den kleinsten bis zu den großen und anspruchsvollen Kunststoffprodukten kann auf hohe Qualität und Produktivität vertraut werden.

Stala Set

- Zusammensetzbare Elemente zur Lagerung und zum Transport von Kleinteilen
- Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol
- Sicherheitsbügel aus Stahl verhindert ein versehentliches Öffnen
- stabile, transparente Klarsichtboxen
- gegen die meisten Säuren und Öle resistent
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C)
- 2er – 6er & 9er Boxen erhältlich
- Lieferbar in weiß, beige und blau

Stala Box

- Moderne Lagerung
- Ordnung, Staubfreiheit, Übersicht
- 6 verschiedene Größen von Klarsichtboxen aus Kunststoff mit den dazugehörigen Gehäusen
- Baukastensystem, Erweiterungen an Breite und Höhe können immer vorgenommen werden

Spritzenspender und Schütten



Stala-Set 2

71.102.2
71.102.3
71.102.4

B x H x T: 600 x 353 x 246 mm
Volumen: 28,0 l.
Stück / Palette: 30

grau / weiß Preis / Stk	beige Preis / Stk	blau Preis / Stk
127,00	127,00	127,00



Stala-Set 3

71.103.2
71.103.3
71.103.4

B x H x T: 600 x 242 x 163 mm
Volumen: 12,45 l.
Stück / Palette: 56

grau / weiß Preis / Stk	beige Preis / Stk	blau Preis / Stk
76,00	76,00	76,00

Spritzenspender und Schütten




Stala-Set 4

71.144.2
71.144.3
71.144.4

B x H x T: 600 x 207 x 137 mm
Volumen: 8,44 l.
Stück / Palette: 72

grau / weiß Preis / Stk	beige Preis / Stk	blau Preis / Stk
67,00	67,00	67,00

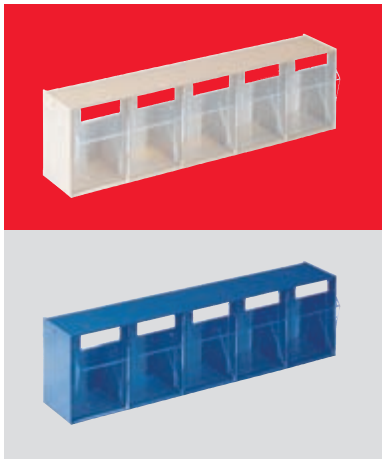


Stala-Set 5

71.105.02
71.105.03
71.105.04

B x H x T: 600 x 164 x 110 mm
Volumen: 5,25 l.
Stück / Palette: 110

grau / weiß Preis / Stk	beige Preis / Stk	blau Preis / Stk
47,00	47,00	47,00

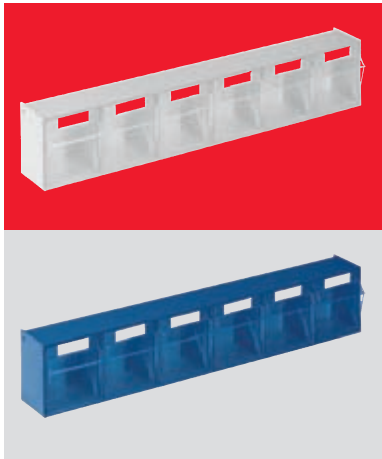


Stala-Set 6

71.106.2
71.106.3
71.106.4

B x H x T: 600 x 113 x 75 mm
Volumen: 2,16 l.
Stück / Palette: 180

grau / weiß Preis / Stk	beige Preis / Stk	blau Preis / Stk
45,00	45,00	45,00

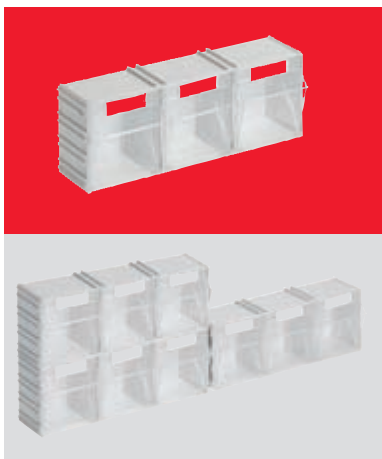


Stala-Set 3/6

STS 3/6
15006082

B x H x T: 304 x 113 x 75
Volumen: 1,08 l.
Stück / Palette: 360

grau / weiß Preis / Stk	beige Preis / Stk	blau Preis / Stk
25,00		

Spritzenspender und Schütten

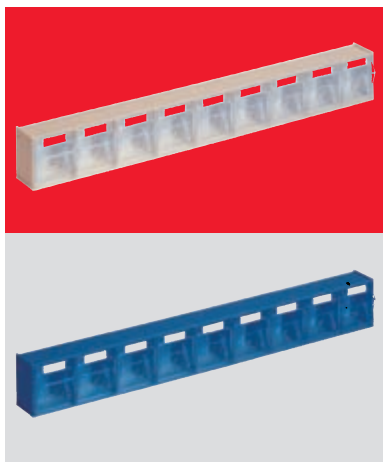

Stala-Set 9

71.109.2
71.109.3
71.109.4

B x H x T: 600 x 77 x 51 mm
Volumen: 0,9 l.
Stück / Palette: 189

grau / weiß Preis / Stk	beige Preis / Stk	blau Preis / Stk
14,00	14,00	14,00



Stala-Box 2-9 transparent

71.102.INNEN
B x H x T: 268 x 243 / 220 mm

71.103.INNEN
B x H x T: 175 x 160 / 140 mm

71.144.INNEN
B x H x T: 128 x 133 / 128 mm

71.105.INNEN
B x H x T: 100 x 108 / 97 mm

transparent		
46,00		
17,00		
12,00		
7,00		



Hilfsmittelverzeichnis

LinidoSolutions

Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Artikelbeschreibung
LI2142.000	18.46.03.0024	Duschrollstuhl für Selbstfahrer
LI2142.100	18.46.03.0025	Duschrollstuhl für Selbstfahrer
LI2138.021	18.46.03.0026	Dusch- & Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer
LI2138.121	18.46.03.0027	Dusch- & Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer
LI2138.111	18.46.03.0028	Dusch- & Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer
LI2138.011	18.46.03.0029	Dusch- & Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer
LI2137.021	18.46.03.1020	Dusch- & Toilettenstuhl mit Lenkrädern
LI2137.121	18.46.03.1021	Dusch- & Toilettenstuhl mit Lenkrädern
LI2137.011	18.46.03.1020	Dusch- & Toilettenstuhl mit Lenkrädern
LI2137.111	18.46.03.1021	Dusch- & Toilettenstuhl mit Lenkrädern
LI2141.000	18.46.03.1022	Duschstuhl mit Lenkrädern
LI2141.100	18.46.03.1023	Duschstuhl mit Lenkrädern
LI2513.150	04.40.03.4002	Höhenverstellbare & fahrbare Duschliege
LI2513.170	04.40.03.4003	Höhenverstellbare & fahrbare Duschliege
LI2513.190	04.40.03.4004	Höhenverstellbare & fahrbare Duschliege
LI2514.150	04.40.03.4005	Höhenverstellbare & fahrbare Duschliege
LI2514.170	04.40.03.4006	Höhenverstellbare & fahrbare Duschliege
LI2514.190	04.40.03.4007	Höhenverstellbare & fahrbare Duschliege
LI2201.200	04.40.03.0018	Duschsitz
LI2202.200	04.40.03.0019	Duschsitz mit Rückenlehne
LI2203.200	04.40.03.0020	Duschsitz mit Rücken- & Armlehne
LI2603.350	04.40.05.1163	Stützklappgriff 50 cm
LI2603.360	04.40.05.1164	Stützklappgriff 60 cm
LI2603.370	04.40.05.1165	Stützklappgriff 70 cm
LI2603.380	04.40.05.1166	Stützklappgriff 80 cm
LI2603.390	04.40.05.1167	Stützklappgriff 90 cm

Sonderanfertigungen aus V2A Edelstahl

Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Artikelbeschreibung
533343 / 538419	04.40.05.1179	Wand-Stützgriff, Rechtsausführung
533344 / 538420	04.40.05.1179	Wand-Stützgriff, Rechtsausführung
533356 / 538423	04.40.05.1181	Wand-Stützgriff, Rechtsausführung
533357 / 538424	04.40.05.1181	Wand-Stützgriff, Rechtsausführung
533401 / 538425	04.40.05.1180	Wand-Stützgriff, Rechtsausführung
533402 / 538426	04.40.05.1180	Wand-Stützgriff, Rechtsausführung
537731 / 538430	04.40.05.1182	Wand-Stützgriff, Bügelform
537732 / 538431	04.40.05.1182	Wand-Stützgriff, Bügelform
527637 / 538432	04.40.05.1184	Wand-Stützgriff, Bügelform
537733 / 537638	04.40.05.1183	Wand-Stützgriff, Bügelform
533400 / 538452	04.40.05.1174	Klappgriff mit Airmatic
541041 / 542001	04.40.05.1175	Klappgriff mit Airmatic
533358 / 538458	04.40.05.1173	Klappgriff mit Airmatic
541045 / 542005	04.40.05.1169	Klappgriff mit Airmatic & integriertem Papierrollenhalter
537861 / 538450	04.40.05.1168	Klappgriff mit Airmatic & integriertem Papierrollenhalter
533360 / 538454	04.40.05.1172	Klappgriff mit Airmatic & Unterarmauflage
533359 / 538455	04.40.05.1172	Klappgriff mit Airmatic & Unterarmauflage
537127 / 538453	04.40.05.1177	Klappgriff ohne Airmatic
541042 / 542002	04.40.05.1199	Klappgriff ohne Airmatic
537128 / 538447	04.40.05.1176	Klappgriff ohne Airmatic

Hilfsmittelverzeichnis

Sonderanfertigungen aus V2A Edelstahl

Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Artikelbeschreibung
541046 / 542006	04.40.05.1171	Klappgriff ohne Airmatic & integriertem Papierrollenhalter
537662 / 538451	04.40.05.1170	Klappgriff ohne Airmatic & integriertem Papierrollenhalter
527649 / 537663	04.40.05.1186	Wand-Stützgriff, Bügelform
537736 / 537738	04.40.05.1186	Wand-Stützgriff, Bügelform
527650 / 537651	04.40.05.1187	Wand-Stützgriff, Bügelform
537737 / 537739	04.40.05.1185	Wand-Stützgriff, Bügelform
541011 / 542021	04.40.05.1194	Klappgriff mit Airmatic
541021 / 542031	04.40.05.1195	Klappgriff mit Airmatic
541000 / 542011	04.40.05.1193	Klappgriff mit Airmatic
541025 / 542035	04.40.05.1189	Klappgriff mit Airmatic & integriertem Papierrollenhalter
541004 / 542015	04.40.05.1188	Klappgriff mit Airmatic & integriertem Papierrollenhalter
541031 / 542041	04.40.05.1192	Klappgriff mit Airmatic & Unterarmauflage, Rechtsausführung
541032 / 542042	04.40.05.1192	Klappgriff mit Airmatic & Unterarmauflage, Rechtsausführung
541012 / 542022	04.40.05.1197	Klappgriff ohne Airmatic
541022 / 542032	04.40.05.1198	Klappgriff ohne Airmatic
541001 / 542012	04.40.05.1196	Klappgriff ohne Airmatic
541026 / 542036	04.40.05.1191	Klappgriff ohne Airmatic & integriertem Papierrollenhalter
541005 / 542016	04.40.05.1191	Klappgriff ohne Airmatic & integriertem Papierrollenhalter
533352 / 538445	04.40.05.2009	Boden-Decken-Kombination, mit Schlaufe
537068	04.40.03.0024	Duschklapsitz, seitlich verschiebbar
533405	04.40.03.0025	Duschklapsitz, nach vorne ausziehbar
533500	04.40.03.0021	Duschklapsitz mit Airmatic und Lehne, Wandmontage
533501	04.40.03.0022	Duschklapsitz mit Airmatic und Lehne zum Ein- u. Aushängen
538600	04.40.03.0022	Duschklapsitz mit Airmatic, ohne Lehne bis 80 kg belastbar

Aerolet® Toilettenlift

Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Artikelbeschreibung
	33.40.03.1002	Aerolet Toilettenlift



Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Artikelbeschreibung
	33.40.05.0011	Montafon Dusch- WC aquamano 9000
	33.40.05.0011	Montafon Dusch- WC aquamano 9500

SPAHNreha

Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Artikelbeschreibung
	33.40.05.0001	VAmat Dusch- WC



LinidoSolutions

Aerolet® Toilettenlift



Ausgabe 1 / 01.01.2019

OXYON-WOLFF e.K.

Spezialeinrichtungen für Bad und Toilette
Spender für medizinische Einmalartikel

Fringsstraße 5
40221 Düsseldorf

Telefon 0211 392095 / 96
Telefax 0211 395352

Mail info@oxyon-wolff.de
Web www.oxyon-wolff.de